

SI5743D1




Famiglia Piano di cottura

Incasso Semifilo con possibilità incasso a Filo

Dimensione70/75 cmAlimentazioneElettricaTipologiaInduzione

Codice EAN 8017709338077

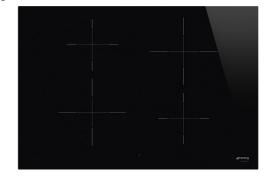

Estetica



Estetica Universale
Colore Nero
Finitura Vetro
Materiale Vetro
Tipo vetro Ceramico
Bordo vetro Dritto

Tipo di regolazione comandi Compact Lite

Slider Sì
Colore LED comandi Rosso
Posizione comandi Frontale
Logo Serigrafato
Colore serigrafia Grigio

Programmi / Funzioni



Numero zone di cottura induzione

Opzioni di programmazione tempo Spegnimento automatico

Numero zone di cottura con booster 4
Tasto principale on/off Sì
Livelli di potenza 9
Numero totale di zone di cottura 4

Opzioni

















Foro da incasso

Doppio Booster Funzione automatica di Sì

mantenimento del

calore

Timer fine cottura 4 Contaminuti 4 Allarme acustico di fine

cottura

478-482x555-560 mm

Indicatore tempo residuo

Opzione Limitatore di

Potenza

Opzione Limitatore di

Potenza in W

4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Sì Advance

2400, 2800, 3500, 4000,

Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini

Selezione rapida dei

livelli

Sì

Sì

Caratteristiche Tecniche









Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Adattamento Sì automatico al diametro

della pentola

Rilevamento della Sì, min. 7 cm

Sì

presenza pentola

Rilevamento Automatico Sì

posizione pentola e

comando

Indicatore diametro minimo di utilizzo

Auto-arresto in caso di Sì

surriscaldamento

Indicatore calore Sì

residuo

Protezione da Sì accensione accidentale

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Corrente 33 A Tensione (V) 220-240 V Tensione 2 (V) 380-415 V Tipo di cavo elettrico Sì, Monofase

installato

7400 W Altre modalità di collegamento

Frequenza Lunghezza cavo di

alimentazione Morsettiera


Sì, Bi- e Trifase

50/60 Hz

120 cm

6 poli



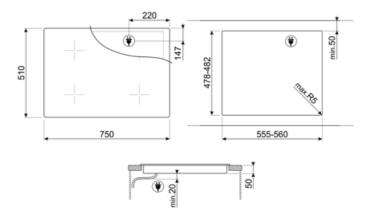



Accessori Compatibili



SCRP

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



Glossario simboli



Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature



Anti-surriscaldamento: Il sistema Antisurriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.



Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.



Rilevamento della pentola con diametro minimo 7 cm



Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato



Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici