

SI5743D1



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

70/75 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709338077

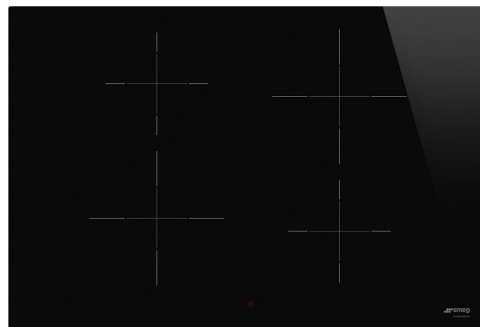

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Compact Lite

Tak

Czerwony

Front

Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Przełącznik on/off

Poziomy mocy

Liczba wszystkich stref grzejnych

4

Automatyczne wyłączenie


4

Tak

9

4

Opcje



Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm
Podwójny Booster	Tak
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak
Timer	4
Minutnik	4
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak

Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 7 cm	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak		

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Rodzaj przewodu	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Blok zacisków	6 biegunowy
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy	Wtyczka	No

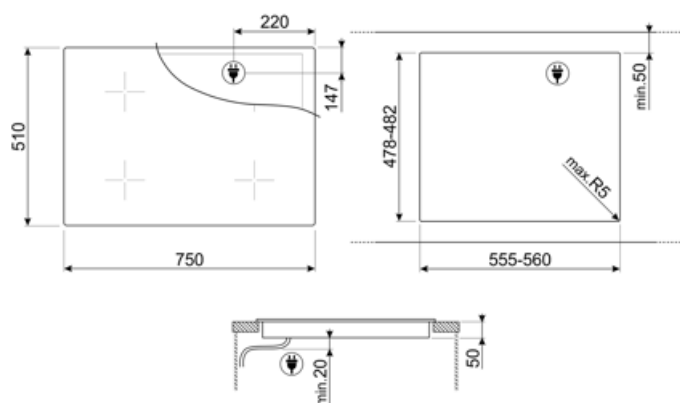

Kompatybilne Akcesoria



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący
- odpowiedni do płyt indukcyjnych i
ceramicznych oraz teppanyaki



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do
gotowania potraw Teppanyaki

Słowniczek oznaczeń

	Stałe, automatyczne wykrywanie garnków		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
	Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.		Sterowanie przy pomocy slidera
	Standardowe wycięcie		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.
	Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.		Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.
	Wykrywanie garnków o min. średnicy 7 cm		Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą
	Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.		

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Immediate access to functions via touch display, for simple and intuitive control

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention