

SI5952B



Termékcsalád
Beépített típus
Méretek
Tápellátás
Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra alacsony profil:
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709199791



Küllem



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlési beállítás típusa
LED színek
Vezérlőgomb pozíciója
Grafika színe

Univerzális
Fekete
Üveg
Üveg
Kerámia
Ferde él
Digi Touch
Piros
Előlnézet
Szürke

Program/Funkciók



Az indukciós főzőzónák száma
Rásegítéssel főzőzónák száma
Fő be-/kikapcsoló gomb
Teljesítményszintek
Főzőzónák száma összesen

5
5
Igen
9
5

Opciók



Munkalap kivágás

490x878 mm

Időzítő

5

Párolási funkció	Igen	Sütés vége jelzés	Igen
Melegen tartás automatikus funkció	Igen	Hátralévő idő kijelzése	Igen
Olvasztás/Alacsony hőmérsékletű sütés funkció	Igen	Bemutatóterem demó opció	Igen
Időzítő vége	5	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Szünet opció	Igen		

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 Központi - Indukciós – óriás - 3.00 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm
 Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
Edényészlelés	Igen	Maradék hő visszajelző	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7200 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	32 A	Tápkábel hossza	150 cm
Feszültség (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Dugó	No
Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú		

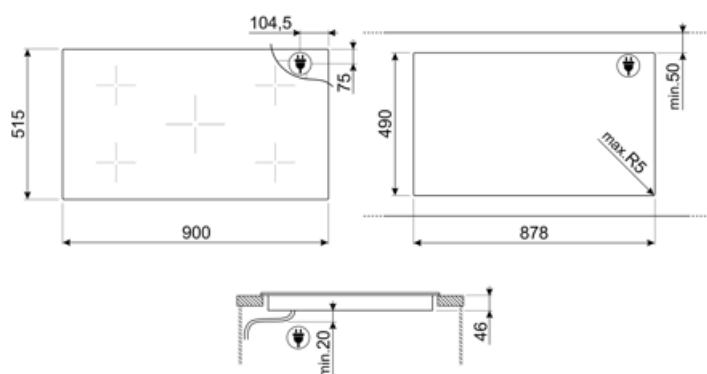

Compatible Accessories



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó –
indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap
teppanyaki ételek készítéséhez

Symbols glossary

	Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.		Ultra alacsony profil: Lapos peremű termék beszerelése – magasság: 1 mm.
	Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.		Érintésvezérlés
	Óriás zóna: Az óriás zóna extra helyet és rugalmasságot kínál.		Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné
	Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.		Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.
	Olvasztási funkció, amely alkalmas a kényes ételek, például a csokoládé vagy a vaj lassú megolvasztására.		Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.
	Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.		A visszamaradó hő jelzése: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.
	Lassú főzési funkció: ideális a hosszú főzésű receptekhez, megakadályozza, hogy az élelmiszer túlforrjon vagy a serpenyőbe ragadjon.		Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.
	Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.		