

# SI5952B





Семейство продуктов Тип встраивания

Размеры

Источник питания Тип


**ЕА**N-код

Варочная поверхность Ультранизкий профиль

90 cm

Электрический Индукция

8017709199791



#### Эстетика



Эстетика Универсальный

Черный Цвет Стекло Отделка Стекло Материал

Стеклокерамика Тип стекла Тип края стекла Скошенный край Digi Touch Тип управления

Красный Цвет подсветки Расположение переключателей Фронтальное Логотип Шелкография Цвет сериографии Серый

## Программы/ функции



Количество индукционных зон приготовления 5 5

Количество зон приготовления с функцией

**BOOSTER** 

Да Главный переключатель вкл./выкл. 9 Уровни мощности Количество зон приготовления 5

## Опции

**SMEG SPA** 28.11.2025















Стандартный вырез

490х878 мм Да

Да

5

Да

Да

Да

Функция

автоматического поддержания кипячения

Функция Поддержание Да

тепла

Плавление /Приготовление при низкой температуре Таймер окончания

приготовления

Опция Пауза Да Таймер поминутный 5 Акустический сигнал Да

окончания приготовления

Индикация оставшегося Да

времени

Режим Showroom Да Блокировка управления Да

### Технические характеристики









Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.85 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 18.0 см Центральная - Индукционная - большая - 3.00 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 27.0 см Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 21.0 см Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

**Автоматическое** определение диаметра посуды

**Автоматическое** Да определение наличия

посуды Индикация минимального

диаметра посуды **Автоматическое** 

отключение при перегреве

**Автоматическое** Да отключение при

проливании

Индикация остаточного Да

тепла

Защита от случайного Да

включения

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 7200 Вт Сила тока 32 A Напряжение

Напряжение 2

Тип электрического

кабеля

220-240 B 380-415 B

Однофазное и двухфазное

Частота тока 50/60 Гц Длина электрического 150 cm

кабеля

Клеммная коробка


6 полюсов No

Тип электрической

вилки

**SMEG SPA** 28.11.2025



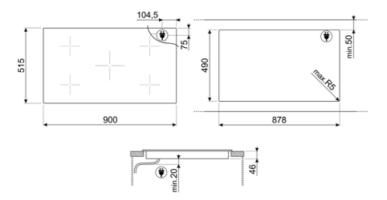

SMEG SPA 28.11.2025



## Совместимые Аксессуары



#### **SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



#### **TPK**

Гриль Teppanyaki

SMEG SPA 28.11.2025



### Symbols glossary



Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.



Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.



: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.



Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°С, индикатор гаснет.



Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.



Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.



Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.



Сенсорное управление

SMEG SPA 28.11.2025