

SI5952B



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
 Ультранизький профіль
 90 см
 Електричний
 Індукційна
 8017709199791



Естетика



Естетика
Колір
Оздоблення
Матеріал
Тип скла
Тип краю скла
Тип управління
Слайдер
Розташування перемикачів
Колір серіографії

Универсальный
 Чорний
 Скло
 Скло
 Керамічне скло
 Скошений край
 Сенсорне управління
 Червоний
 Фронтальне
 Сірий

Программы/ функции



Кількість індукційних зон приготування 5
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER 5
Головний перемикач вкл./викл. Так
Рівні потужності 9
Кількість зон приготування 5

Опції



Стандартный вырез

490x878 мм

Таймер

5

Функція автоматичної підтримки кип'ятіння	Так	Акустичний сигнал закінчення приготування	Так
Підтримання тепла	Так	Індикатор залишкового часу	Так
Плавлення /Приготування при низькій температурі	Так	Режим Showroom	Так
Таймер закінчення приготування	5	Блокування управління	Так
Опція Пауза	Так		

Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.85 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 18.0 см
 Центральна - Індукційна - велика - 3.00 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 27.0 см
 Задня права - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.70 кВт - Ø 21.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.40 кВт - Booster 2.20 кВт - Ø 14.5 см

Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при проливанні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	Захист від випадкового включення	Так
Автоматичне відключення при перегріванні	Так		

Електричне підключення

Номінальна потужність	7200 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	32 А	Довжина електричного кабелю (см)	150 см
Напруга (В)	220-240 В	Клемна коробка	6 полюсів
Напруга 2 (В)	380-415 В	Тип електричної вилки	No
Тип електричного кабелю	Так, одно та двофазний		

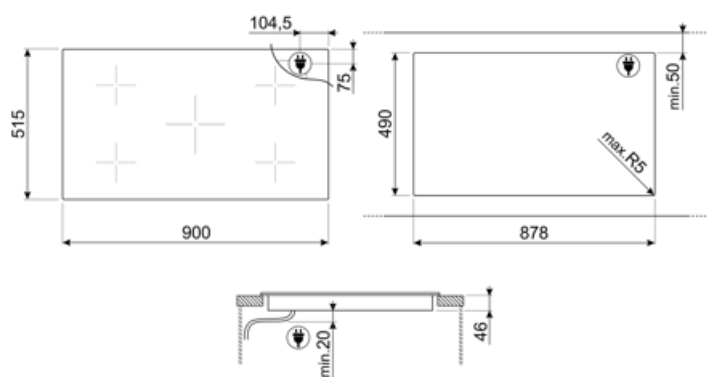

Compatible Accessories



SCRP

Скребок для индукционных и
стеклокерамических варочных панелей, а
также теппаяки



TPK

Гриль Террапуаки

Symbols glossary

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Ультранизкий профиль: установка изделия с плоским краем - высота 1 мм.
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Сенсорное управление
	Гигантская зона: гигантская зона предлагает дополнительное пространство и гибкость.		Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Функция плавления, подходит для медленно плавящихся нежных продуктов, таких как шоколад или масло.		: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.
	Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.
	Функция тушения: идеально подходит для рецептов длительного приготовления, предотвращая выкипание или пригорание продуктов к посуде.		Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.
	Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.		