

SI7633B



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultralav profil
Dimension	60 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709254995



Æstetik



Æstetik	Universal
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Affaset forkant
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	3
Antal kogezone med booster	3
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	14
Auto-Vent	Ja
Zoner i alt	3

Valgmuligheder



Udskæring af bordplade	490x560 mm
Timer for slut på tilberedning	3
Pauseindstilling	Ja
Minutur	3
Lydalarm for endt tilberedning	Ja

Visning af resterende tid	Ja
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - enkelt - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm
 Bagest til venstre - Induktion - enkelt - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm
 Front-højre - Induktion - gigant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - Ø 18/28 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overløb	Ja
Panderegistrering	Ja	Øko-varme	Ja
Angivelse af den mindste grydediameter	Ja	Øko-sluk	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7350 W	Strømforsyning ledningslængde	150 cm
Spænding (V)	220-240 V	Klemkasse	6 poler
Ledningstype	Enkelt fase	Stik	No
Frekvens (Hz)	50/60 Hz		

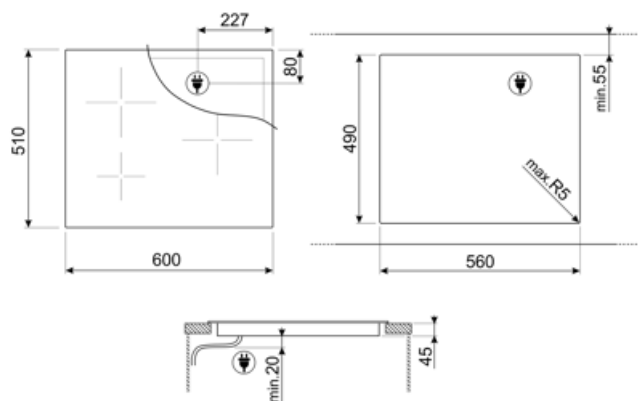

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Et smart infrarødt system, der gør det muligt for en emhætte og kogeplade med denne funktion at arbejde sammen.		Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.
	Ultralav profil: Installation af produkt med flad kant - højde 1 mm.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Premium individuel sliderkontrol for hver zone		Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.
	Eco-Heat: denne funktion advarer om når zonen stadig er varm, efter at den er slukket. Ud over at sikre maksimal sikkerhed ved at forhindre forbrændinger giver dette dig også mulighed for at brug restvarme til at fortsætte med at lave mad eller holde madvarer varme.		Eco-Off: Denne energibesparende funktion lukker zonen ned, før timeren lyder og bruger den resterende varme i gryden.
	Kæmpezone: Kæmpezonen giver ekstra plads og fleksibilitet.		Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.
	Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.		Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.
	Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.		Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.