SI7633B

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Semifilo
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709254995



Estética

Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Vidrio
Material	Vidrio
Tipo de vidrio	Cerámico
Borde de vidrio	Biselado en el borde frontal
Tipo de regulación mandos	Deslizador Múltiple
Regulación mandos Slider	Sí
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Gris

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	3
Número de zonas de cocción con booster	3
Tecla principal on/off	Sí
Niveles de potencia	14
Auto-Vent	Sí
Número total de zonas de cocción	3

Opciones

Hueco estándar	490x560 mm
Temporizador fin de cocción	3
Opción paro	Sí
Cuentaminutos	3
Alarma acústica de fin de cocción	Sí
Visualización del tiempo restante	Sí
Opción Show Room Demo	Sí
Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Selección rápida de niveles	Sí

Características técnicas

Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm

Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

Anterior derecha - Inducción - maxi - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - Ø 18/28 cm

Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Detención automática en caso de desbordamiento	Sí
Eco-Heat	Sí
Eco-Off	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7350 W
Tensión (V)	220-240 V
Tipo de cable eléctrico	Monofase
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Largo del cable de alimentación	150 cm
Bornera	6 polos
Enchufe	No


227
80
510
600
490
560
min.55
max.R5
min.20
45

Accesorios Compatible



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

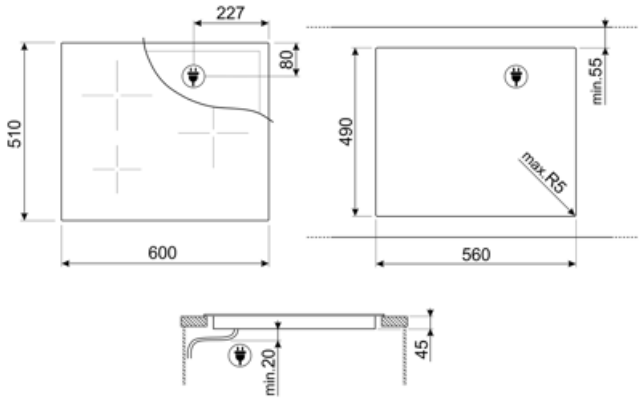

TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs

Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Premium individual Slider control for each zone



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Zona gigante: la zona gigante ofrece más flexibilidad en la superficie de cocción



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.