

SI7633B1





FamilleTable de cuissonType d'encastrementSemi-affleurant

Dimension60 cmAlimentationElectriqueTypeInduction

Code EAN 8017709335946



Esthétique





Esthétique Universel
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre
Type de verre Céramique

Bord de la vitre Bord avant biseauté

Type de commandes Multi Slider

Slider Oui

Couleur des LED Rouge

Position des commandes Frontal

Logo Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

Programmes / Fonctions





Nombre de foyers induction

Nombre de foyers avec booster

Touche principale on/off

Niveaux de puissance

Auto-Vent

Nombre total de foyers

3

Oui

Options

SMEG SPA 14/12/2025













Encastrement 490x560 mm

3 Minuterie fin de cuisson **Option Pause** Oui Minuteur 3 Signal sonore fin de Oui

cuisson

Indicateur temps Oui résiduel

Mode Expo Oui Verrouillage Oui commandes / Sécurité

Oui

Oui

enfant

Sélection rapide des

niveaux

Technologie











Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - 21 cm

Arrière gauche - Induction - simple - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - 14,5 cm

Avant droit - Induction - géant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - 18/28 cm

Adaptation Oui automatique au diamètre des casseroles Détection automatique Oui du récipient

Indicateur diamètre Oui minimum d'utilisation

Auto-arrêt en cas de Oui

surchauffe

Auto-arrêt en cas de débordement

Eco-Heat Oui

Eco-off Oui


Raccordement électrique

Puissance nominale 7350 W **Tension** 220 - 240 V Type de câble Mono-phasé

d'alimentation installé

Fréquence 50/60 Hz Longueur du câble 150 cm d'alimentation

Borne de raccordement 6 pôles Type de prise No

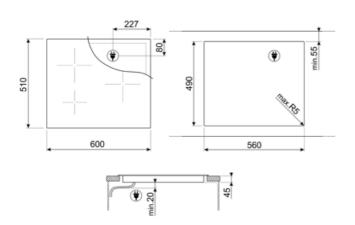

SMEG SPA 14/12/2025



Accessoires Compatibles

GRILLPLATE



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

Common Co

SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.

SMEG SPA 14/12/2025



Symbols glossary



La fonction Auto-Vent permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Semi-affleurant : un solution d'encastrement pour tables de cuisson et éviers avec un bord jusqu'à 4 mm qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



Eco-Heat: l'appareil indique quand et combien la zone est encore chaude, après l'extinction.



Eco-Off: Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson est éteint avant que le compte à rebours sonne.



Zone Géante : La Zone Géante offre plus de flexibilité dans la surface de cuisson.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



Option Pause



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Sliders individuels Premium pour chaque zone

SMEG SPA 14/12/2025