

# SI7633B1



Product Family  
Built-in type  
Dimensions  
Power supply  
Type  
EAN code

Hob  
Ultra-low profile  
60 cm  
Electric  
Induction  
8017709335946



## Aesthetics



Aesthetic

Colour

Acabamento

Material

Glass type

Glass edge

Type of control setting

Slider

Comandos Slider

Control knob position

Serigraphy colour

Universal

Black

Glass

Glass

Ceramic

Borda dianteira chanfrada

Multi Controle Deslizante

Yes

Vermelho

Front

Grey

## Program / Functions



No. of induction cook zones

3

No. of cooking zones with booster

3

Main on/off switch

Yes

Power levels

14

Ventilação automática

Yes

Total no. of cook zones

3

## Options



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Corte padrão            | 490x560 mm |
| End cooking timer       | 3          |
| Pause option            | Yes        |
| Minute minder           | 3          |
| End of cooking alarm    | Yes        |
| Residual time indicator | Yes        |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Limited Power Consumption Mode | No  |
| Showroom Demo Option           | Yes |
| Control Lock / Child Safety    | Yes |
| Rapid level selection          | Yes |
| Flexi-Heat                     | No  |

## Technical Features




Front-left - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - 21 cm  
 Rear-left - Induction - Single - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - 14,5 cm  
 Front-right - Induction - Giant - 1.80 - 2.80 kW - Booster 3.50 - 5.20 kW - 18/28 cm

|  |     |                          |     |
|--|-----|--------------------------|-----|
| Automatic setting according to pan dimension | Yes | Residual heat indicator  | No  |
| pan detection                                | Yes | Sensor de calor perfeito | No  |
| Minimum pan diameter indication              | Yes | Aquecimento Ecológico    | Yes |
| Automatic switch off when overheat           | Yes | Eco-Off                  | Yes |
| Automatic switch off when overflow           | Yes |                          |     |

## Electrical Connection

|                                  |              |                                    |          |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Plug                             | No           | Frequency (Hz)                     | 50/60 Hz |
| Electrical connection rating (W) | 7350 W       | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm   |
| Voltage (V)                      | 220 - 240 V  | Placa de bornes                    | 6 polos  |
| Type of electric cable           | Single phase | Ficha elétrica                     | No       |

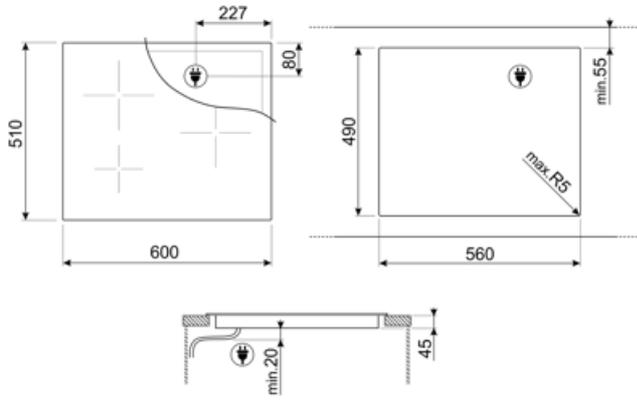

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



### SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



### TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki



### TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | Um sistema de infravermelhos inteligente, que permite que um exaustor e uma placa com este recurso trabalhem juntos.   |    | Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.   |
|    | Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.  |    | Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.   |
|    | O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.   |    | Aquecimento Ecológico: esta função avisa quando a zona ainda está quente depois de ser desligada. Além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, isso também lhe permite fazer uso de calor residual para continuar cozinhando ou manter os alimentos quentes. |
|    | Eco-Off: Esta função de economia de energia desliga a zona antes que o temporizador soe, fazendo uso do calor residual na panela.  |    | Zona gigante: A zona gigante oferece espaço extra e flexibilidade.   |
|   | Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.  |   | Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.  |
|  | Protecção especial contra transbordamento: A protecção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.   |  | PAUSE_72dpi  |
|  | Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne). |  | Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.  |
|  | Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.   |  | Controle deslizante individual Premium para cada zona  |

---

## Benefit (TT)

---

### **Induction hobs**

Fast cooking and precise temperature control

### **Glass**

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### **Ceramic**

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

### **Control knob position frontal**

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision