

# SI7643B





Product Family Hob

Built-in type Ultra-low profile

Dimensions 60 cm
Power supply Electric
Type Induction

**EAN code** 8017709255015



# **Aesthetics**





AestheticUniversalColourBlackAcabamentoGlassMaterialGlassGlass typeCeramic

Glass edge Borda dianteira chanfrada
Type of control setting Multi Controle Deslizante

Slider Yes

Comandos SliderVermelhoControl knob positionFrontSerigraphy colourGrey

# **Program / Functions**





No. of induction cook zones 4
No. of cooking zones with booster 4
Main on/off switch Yes
Power levels 14
Ventilação automática Yes
Total no. of cook zones 4

# **Options**













Corte padrão

490x560 mm End cooking timer 4

Pause option Yes Minute minder End of cooking alarm

Yes Residual time indicator Yes

**Limited Power** Sim Adiantamento

**Consumption Mode** 

**Limited Power** 1500, 2000, 2500, 3000, Consumption Mode in W 3500, 4000, 4500, 5000,

Yes

50/60 Hz

150 cm

6000, 7200 W

Showroom Demo Option Yes

Control Lock / Child

Safety

Flexi-Heat

Rapid level selection

Yes Nο

# **Technical Features**









Front-left - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21 cm

Yes

Yes

Yes

Rear-left - Induction - Single - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

Front-right - Induction - Single - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm

Rear-right - Induction - Single - 1.40 kW - Booster 2.50 kW - Ø 14.5 cm

**Automatic** setting according to pan

dimension pan detection

Yes Minimum pan diameter Yes

indication

Automatic switch off when overheat

Automatic switch off

when overflow

Residual heat indicator No Sensor de calor perfeito Νo Aquecimento Ecológico Yes **Eco-Off** Yes

## **Electrical Connection**

Plug Nο **Electrical connection** 7200 W

rating (W)

Voltage (V) 220-240 V Voltage 2 (V) 400 V Type of electric cable Universal


Frequency (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Placa de bornes 5 polos Ficha elétrica No

27/07/2025 **SMEG SPA** 



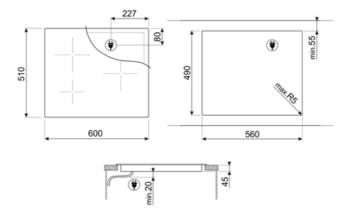



# **Compatible Accessories**

## **GRILLPLATE**



Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.

## SCRP




Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki

#### JCINI



### **TPK**

**LGCN** 



Tira de ligação Placas embutidas, aço

inoxidável, 475/495 mm

### **TPKPLATE**



Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.



# Symbols glossary



Um sistema de infravermelhos inteligente, que permite que um exaustor e uma placa com este recurso trabalhem juntos.



Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.



Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.



Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.



O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.



Aquecimento Ecológico: esta função avisa quando a zona ainda está quente depois de ser desligada. Além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, isso também lhe permite fazer uso de calor residual para continuar cozinhando ou manter os alimentos quentes.



Eco-Off: Esta função de economia de energia desliga a zona antes que o temporizador soe, fazendo uso do calor residual na panela.



Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.



Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.



Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.



PAUSE\_72dpi



Controle deslizante individual Premium para cada zona



Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).



Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.



Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.



Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa



# Benefit (TT)

### Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

### Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

### Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

## Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision