

# SI764AOM



Produktfamilie

Einbau

Abmessungen

Energiequelle

Typ der Heiztechnik

EAN-Code

Kochfeld

Auflage

60 cm

Elektrisch

Induktion

8017709275846



## Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Material

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

Farbe LED-Display

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknebel

Farbe der Bedienknebel

Verzierung der Komponenten

Markenlogo

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Cortina

Anthrazit

Lackiert

Ja

Anthrazit

Bedienknebel

Rot

Frontal

4

Messing-Antik

Messing-Antik

Siebdruck

Gold

Creme

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

Leistungsstufen

9

Anzahl der Kochzonen

4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja	Schnellstart	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	Einschaltschutz	Ja

## Serienzubehör

Sonderzuberhör	Bedienknebel Colonial-Design
----------------	------------------------------

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	33 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

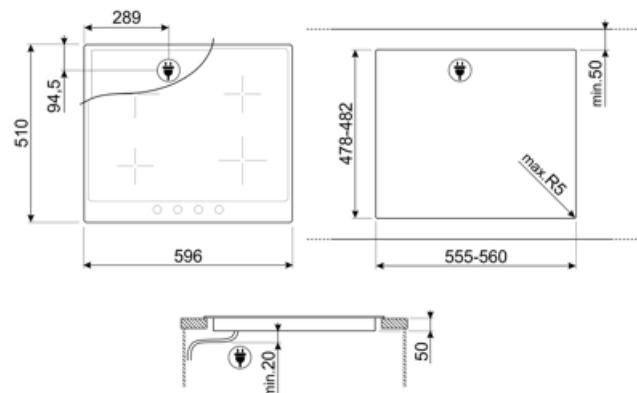

## Kompatibel Zubehör



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

---

## Alternative Produkte

---



**SI764POM**

**Farbe:** Creme

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Drehknebelbedienung
	Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.
	Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.		Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.