

SI764AOM



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ
Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Κανονικός
60 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709275846



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική
ΧΡΩΜΑ
Υλικό
Πλαίσιο
Χρώμα πλαισίου
Τύπος χειριστηρίων
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Αριθμός χειριστηρίων
Χρώμα χειριστηρίων
Φινίρισμα εξαρτημάτων
Χρώμα μεταξοτυπίας
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Cortina
Ανθρακί
Βαμμένο
Ναι
Ανθρακί
Κουμπιά
Κόκκινο
Μπροστά
4
Ορείχαλκος αντικέ
Ορείχαλκος αντικέ
Χρυσό
Μπεζ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Επίπεδα ισχύος	9

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm
Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος	Ναι
Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Ναι
Γρήγορη εκκίνηση	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Ναι	Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Ναι
Ανίχνευση σκεύους	Ναι	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Ναι
Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους	Ναι	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Ναι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Άλλα εξαρτήματα	Χειριστήρια Colonial
------------------------	----------------------

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου	Μονή και διπλή φάση
Ρεύμα	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	105 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles

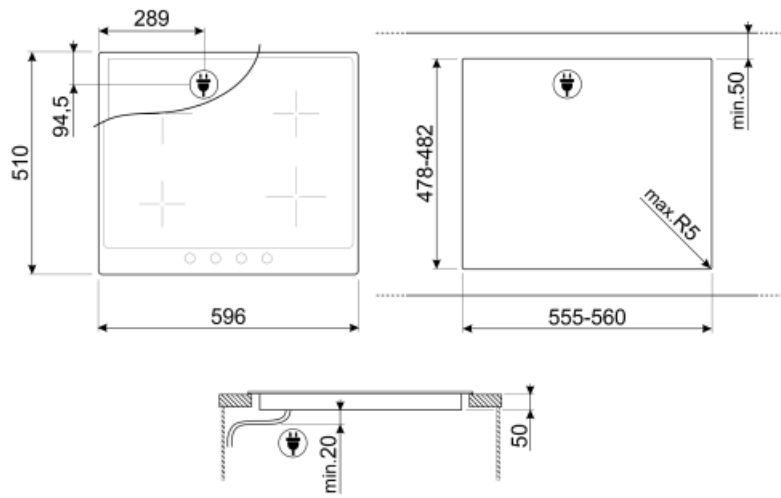

Not included accessories



6MP850A01



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.



GRILLPLATE











Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



LGCN

Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Ενισχυτής ισχύος: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.		Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.
	Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.		Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.
	Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.		Έλεγχος κουμπιών