SI764AOM

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Eléctrico
Tipología	Inducción
Código EAN	8017709275846



Estética

Estética	Cortina
Color	Antracita
Material	Termomoldeado
Marco	Sí
Color marco	Antracita
Tipo de regulación mandos	Mandos
Tipo de regulación mandos	Rojo
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Bronce antiguo
Acabado componentes	Bronce antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Dorado
Otros colores disponibles	Crema

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción por inducción	4
Número de zonas de cocción con booster	4
Niveles de potencia	9
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm
Opción de limitador de potencia	Sí
Opción de limitador de potencia - Step	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W
Opción de bloqueo botones/seguridad para niños	Sí
Inicio rápido	Sí

Características técnicas

Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

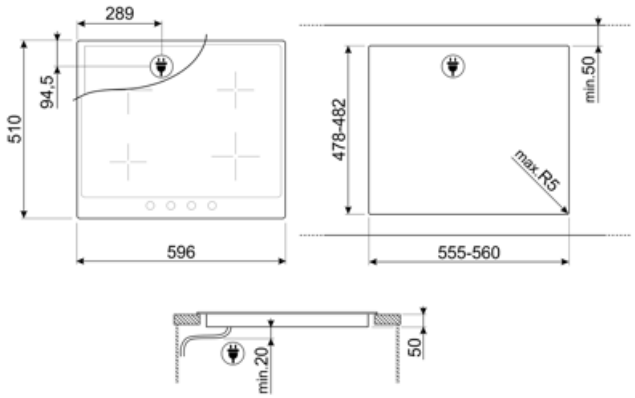
Adaptación automática al diámetro de la olla	Sí
Sensor de presencia de ollas	Sí
Indicador diámetro mínimo de uso	Sí
Detención automática en caso de sobrecalentamiento	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Protección contra encendido accidental	Sí

Equipo accesorios incluidos

Otros accesorios	Kit mando Colonial

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	7400 W
Corriente	33 A
Tensión (V)	220-240 V
Tensión 2 (V)	380-415 V
Tipo de cable eléctrico	Monofase
Tipo de cable eléctrico	Sí, Bifásico y Trifásico
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Largo del cable de alimentación	120 cm
Bornera	6 polos
Enchufe	No


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Accesorios Compatible



GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm

TPKPLATE



Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

Productos alternativos



SI764POM

Color: Crema

Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Knobs control



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.