# SI764AOM

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Keittotaso |
| **Kalusteeseen sijoitettava** | Vakio |
| **Mitat** | 60 cm |
| **Virtalähde** | Sähkö |
| **Tyyppi** | Induktioliesi |
| **EAN-koodi** | 8017709275846 |




## Estetiikka

| | |
|---|---|
| **Estetiikka** | Cortina |
| **Väri** | Antrasiitti |
| **Materiaali** | Maalattu |
| **Kehys** | Kyllä |
| **Kehyksen väri** | Antrasiitti |
| **Säätimien tyyppi** | Säätimet |
| **Liukukiskot** | Punainen |
| **Säätönuppien sijainti** | Etuosa |
| **Säätimien lukumäärä** | 4 |
| **Säätimien väri** | Patinoitu messinki |
| **Osien pinta** | Patinoitu messinki |
| **Logo** | Silkkipainettu |
| **Väri** | Kullanvärinen |
| **Värivaihtoehdot** | Kermanvärinen |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Induktiokeittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Tehostettuja keittoalueita yhteensä** | 4 |
| **Tehotasot** | 9 |
| **Keittoalueita yhteensä** | 4 |

## Vaihtoehdot

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Työtason profiili** | 478-482x555-560 mm | **Säätimet/lapsilukko** | Kyllä |
| **Virransäästötila** | Kyllä | **Pika-aloitus** | Kyllä |
| **Rajoitetun energiankulutuksen tila** | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

## Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

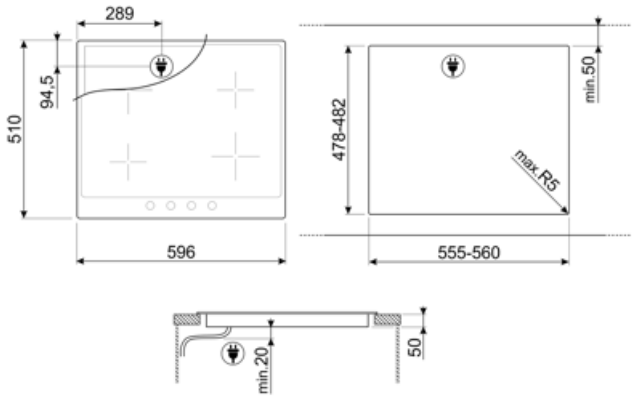
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan** | Kyllä | **Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu** | Kyllä |
| **Keittoastian tunnistus** | Kyllä | **Jälkilämmön ilmaisin** | Kyllä |
| **Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus** | Kyllä | **Vahingossa käynnistymisen esto** | Kyllä |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Muut varusteet** | Colonial-säätimet |

## Sähköliitäntä

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sähköliitäntäteho (W)** | 7400 W | **Johdon tyyppi** | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| **Virta (A)** | 33 A | **Taajuus (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Jännite (V)** | 220-240 V | **Sähköjohdon pituus (cm)** | 120 cm |
| **Jännite 2 (V)** | 380-415 V | **Liitinrasia** | 6 napaa |
| **Johdon tyyppi** | Yksi vaihe | **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm

### TPKPLATE



Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Alternative products



**SI764POM**

**Väri:** Kermanvärinen

## Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.




CUT_OUT_STANDARD_72dpi




Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Nuppien ohjaus




ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.