

## SI764AOM



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709275846



## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Osien pinta

Väri

Väri vaihtoehdot

Cortina

Antrasiitti

Maalattu

Kyllä

Antrasiitti

Säätimet

Punainen

Etuosa

4

Patinoitu messinki

Patinoitu messinki

Kullanvärinen

Kermanvärinen

## Ohjelmat/toiminnot



Keittoalueita yhteensä

4

Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Tehotasot


9

## Vaihtoehdot



|                                    |                                |                     |       |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| Työtason profiili                  | 478-482x555-560 mm             | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Virransäästötila                   | Kyllä                          | Pika-aloitus        | Kyllä |
| Rajoitetun energiankulutuksen tila | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |                     |       |

## Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


|   |       |   |       |
|---|-------|---|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan | Kyllä | Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus                            | Kyllä | Jälkilämmön ilmaisim                      | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus              | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto            | Kyllä |

## Vakiovarusteet

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Muut varusteet | Colonial-säätimet |
|----------------|-------------------|

## Sähköliitântä

|                       |            |                         |                             |
|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sähköliitântäteho (W) | 7400 W     | Johdon tyyppi           | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Virta (A)             | 33 A       | Taajuus (Hz)            | 50/60 Hz                    |
| Jännite (V)           | 220-240 V  | Sähköjohdon pituus (cm) | 120 cm                      |
| Jännite 2 (V)         | 380-415 V  | Liitinrasia             | 6 napaa                     |
| Johdon tyyppi         | Yksi vaihe |                         |                             |

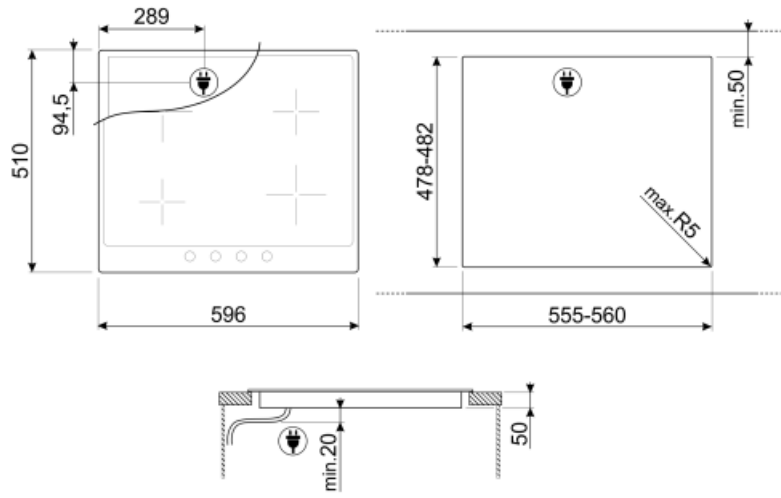

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### LGCN











Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.  |  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin  |
|  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|  | ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.   |  | Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.  |
|  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.  |  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |
|  | Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Nuppien ohjaus  |