SI764AOM

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	60 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna
Kod EAN	8017709275846



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Cortina
Kolor	Antracytowy
Materiał	Formowany termicznie
Ramka	Tak
Kolor ramki	Antracytowy
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Kolor LED	Czerwony
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	4
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz
Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Złoty
Dostępne wersje kolorystyczne	Kremowy

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm	**Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa**	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak	**Szybki start**	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

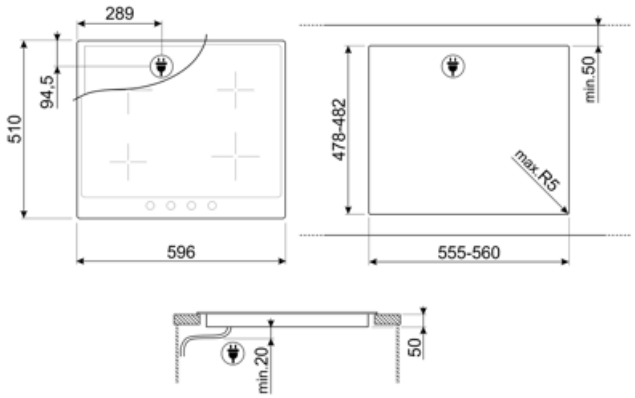
Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	**Wskaźnik zalegającego ciepła**	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	**Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem**	Tak

Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria	Zestaw pokręteł Coloniale

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	**Dodatkowe możliwości podłączenia**	Tak, dwu- i trójfazowe
Natężenie prądu (A)	33 A	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Napięcie 2 (V)	380-415 V	**Blok zacisków**	6 biegunowy
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Dostępne wersje kolorystyczne



SI764POM

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Eco-logic: Funkcja pozwala na ograniczenie mocy urządzenia.



Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Standardowe wycięcie



Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Sterowanie pokrętłami