

# SI764AOM



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Электрический

Индукционная варочная панель

8017709275846



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Материал**

**Рамка**

**Цвет рамки**

**Тип управления**

**Слайдер**

**Расположение переключателей**

**Количество переключателей**

**Цвет переключателей**

**Фурнитура**

**Цвет сериографии**

**Другие цвета**

Cortina

Антрацит

Окрашенный

Да

Антрацит

Поворотные переключатели

Красный

Фронтальное

4

Латунная

Латунная

Позолоченная

Кремовый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления**

4

**Количество индукционных зон приготовления**

4

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

4

**Уровни мощности**

9

## Опции



|   |                                 |                              |    |
|---|---------------------------------|------------------------------|----|
| <b>Стандартный вырез</b>                      | 478-482x555-560 мм              | <b>Блокировка управления</b> | Да |
| <b>Режим ограничения мощности</b>             | Да                              | <b>Быстрый старт</b>         | Да |
| <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b> | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт |                              |    |

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см  
 Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см


|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b> | Да | <b>Автоматическое отключение при перегреве</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>  | Да | <b>Индикация остаточного тепла</b>             | Да |
| <b>Индикация минимального диаметра посуды</b>     | Да | <b>Защита от случайного включения</b>          | Да |

## Аксессуары в комплекте

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Другие аксессуары</b> | Комплект переключателей Coloniale |
|--------------------------|-----------------------------------|

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |                         |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 7400 Вт   | <b>Тип электрического кабеля</b>   | Однофазное и двухфазное |
| <b>Сила тока</b>            | 33 А      | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц                |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Длина электрического кабеля</b> | 105 см                  |
| <b>Напряжение 2</b>         | 380-415 В | <b>Клеммная коробка</b>            | 6 полюсов               |

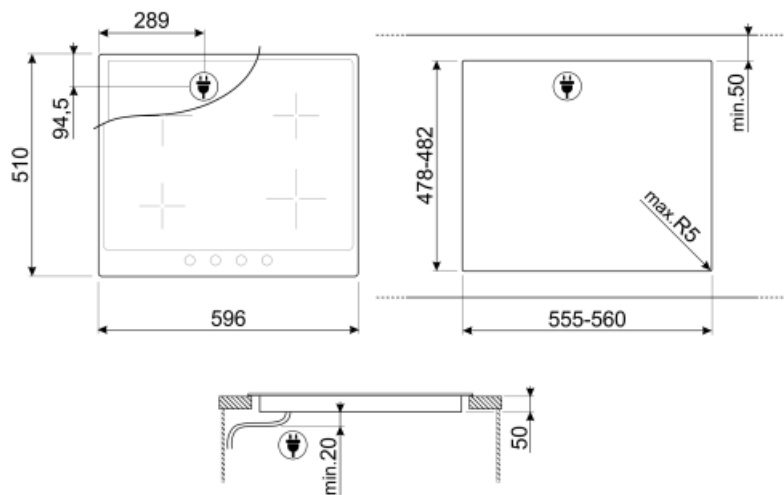

## Not included accessories



**6MP850A01**



**SCRP**

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



**TPKPLATE**

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



**GRILLPLATE**











Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



**LGCN**

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

## Symbols glossary (ТТ)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.   |  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров  |
|  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |  | Стандартный размер выреза   |
|  | ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.  |  | Поворотные переключатели  |
|  | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.   |  | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.   |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                  |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |