

# SI764AOM



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709275846



## Estetisk linje



Estetik

Färg

Material

Ram

Färg på ram

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Material/färg

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Cortina

Antracit

Formpressat

Ja

Antracit

Vred

Röd

Front

4

Antik mässing

Antik mässing

Guldfärgad

Creme

## Program/funktioner



Totalt antal zoner

4

Antal kokzoner induktionshäll

4

Antal kokzoner tillagning med booster

4

Effektnivåer

9

## Alternativ



<b>Standard inbyggnadsmått</b>	478-482x555-560 mm	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Teknisk specifikation




Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
<b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>	Ja
<b>Kokkärlsavkänning</b>	Ja	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Markering för minsta storlek på kokkärl</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Standardtillbehör

<b>Andra tillbehör</b>	Kit - Colonialvred
------------------------	--------------------

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7400 W	<b>Typ av sladd</b>	Ja, 2- och 3-fas
<b>Ström</b>	33 A	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kopplingsplint</b>	6 polig
<b>Typ av sladd</b>	Enfas		

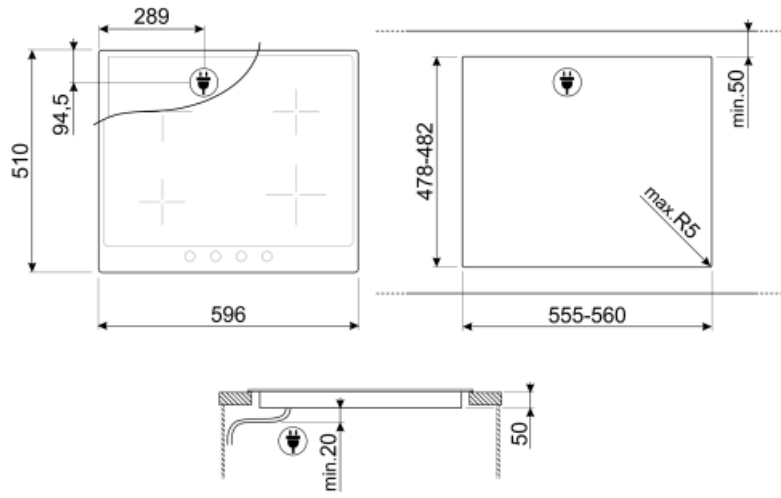

---

## Tillbehör ingår ej

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRIP

Hällskrapa för keramiska hällar



### LGCN











Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Kontrollvred
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.		Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.