

SI764AOM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709275846



Estetisk linje



Estetik

Färg

Material

Ram

Färg på ram

Typ av kontroller

Slidekontroll

Vredens placering

Antal kontroller

Färg på kontroller

Material/färg

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Cortina

Antracit

Formpressat

Ja

Antracit

Vred

Röd

Front

4

Antik mässing

Antik mässing

Guldfärgad

Creme

Program/funktioner



Antal kokzoner induktionshäll

4

Antal kokzoner tillagning med booster

4

Effektnivåer

9

Totalt antal zoner

4

Alternativ



| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----|
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Barnlås | Ja |
| Alternativ för effektbegränsare | Ja | Quick start | Ja |
| Effektbegränsningsläge - Steg | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Teknisk specifikation



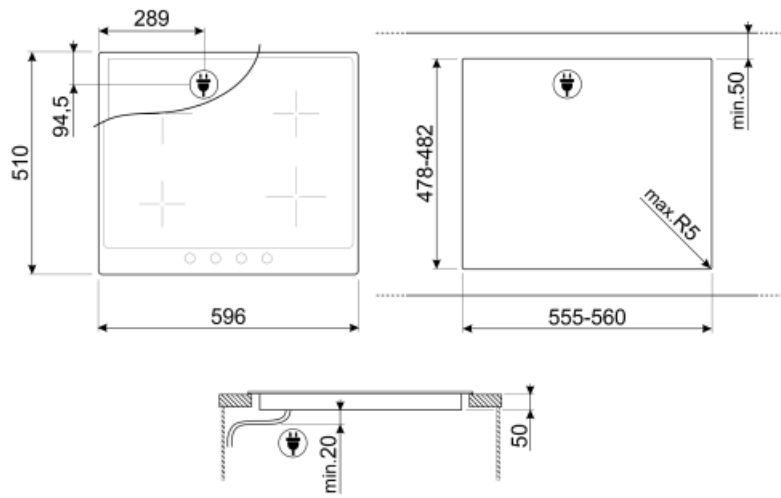
| | |
|--|----|
| Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | |
| Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | |
| Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | |
| Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | |
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja |
| Indikator för restvärme | Ja |
| Markering för minsta storlek på kokkärl | Ja |
| Skydd mot oavsiktlig start | Ja |

Standardtillbehör

| | |
|------------------------|--------------------|
| Andra tillbehör | Kit - Colonialvred |
|------------------------|--------------------|

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm |
| Spänning 2 (V) | 380-415 V | Kopplingsplint | 6 polig |
| Typ av sladd | Enfas | | |



Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hällar



LGCN











Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |
|  | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |  | Kontrollvred |