SI764POM

Skupina výrobků	Varná deska
Vestavěný typ	Tradiční
Detail	60 cm
Elektrické napájení	Elektřina
Typ	Indukce
EAN kód	8017709275853



Aesthetics

Estetika	Cortina
Barva	Krémová
Materiál	Lakované
Rám	Ano
Barva rámu	Krémová
Typ nastavení ovládání	Ovládací knoflíky
Barvy LED	Červená
Poloha ovládacího knoflíku	Přední
Počet ovládacích prvků	4
Barva ovládacích prvků	Antická mosaz
Povrchová úprava součástí	Antická mosaz
Logo	Sítotisk
Barva sítotisku	Zlatá
Dostupné alternativní barvy	Antracitová

Program/funkce

Počet indukčních varných zón	4
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	**Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí**	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano	**Rychlé spuštění**	Ano
Režim omezené spotřeby energie ve W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Technické parametry

Přední levá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Zadní levá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Zadní pravá - Indukční – jediná - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Přední pravá - Indukční – jediná - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	**Automatické vypnutí při přehřátí**	Ano
detekce nádoby	Ano	**Indikátor zbytkového tepla**	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	**Ochrana proti náhodnému spuštění**	Ano

Přiložené příslušenství

Ostatní doplňky	Koloniální ovládací knoflíky

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	**Typ elektrického kabelu**	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	**Power supply cable length**	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	**Zástrčka**	Ne


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.

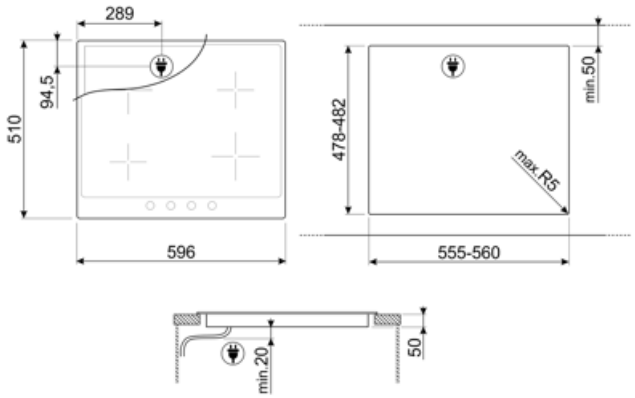

SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



LGCN

Spojovací lišta vestavěné varné desky, nerezová ocel, 475/495 mm

TPKPLATE



Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Alternative products



SI764AOM

Barva: Antracitová

Symbols glossary



Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.



Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.



CUT_OUT_STANDARD_72 dpi



Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.



Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.



Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy



Ovládání knoflíky



ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.



Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.



Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.