

# SI764POM



**Produktfamilie**  
**Einbau**  
**Abmessungen**  
**Energiequelle**  
**Typ der Heiztechnik**  
**EAN-Code**

Kochfeld  
Auflage  
60 cm  
Elektrisch  
Induktion  
8017709275853



## Ästhetik



**Ästhetik**  
**Farbe**  
**Material**  
**Rahmen**  
**Farbe des Rahmens**  
**Bedienung**  
**Farbe LED-Display**  
**Position Bedienelemente**  
**Anzahl der Bedienknebel**  
**Farbe der Bedienknebel**  
**Verzierung der Komponenten**  
**Markenlogo**  
**Farbe des Siebdrucks**  
**Weitere Farbvarianten**

Cortina  
Creme  
Lackiert  
Ja  
Creme  
Bedienknebel  
Rot  
Frontal  
4  
Messing-Antik  
Messing-Antik  
Siebdruck  
Gold  
Anthrazit

## Programme / Funktionen



<b>Anzahl Induktionskochzonen</b>	4
<b>Anzahl der Kochzonen mit Booster</b>	4
<b>Leistungsstufen</b>	9
<b>Anzahl der Kochzonen</b>	4

## Optionen



Ausschnittmass	478-482x555-560 mm	Tastensperre/Kindersicherung	Ja
Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung	Ja	Schnellstart	Ja
Reduktion der Leistungsstufen (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Automatische Anpassung des Topfdurchmessers	Ja	Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Topferkennung	Ja	Restwärmeanzeige	Ja
Dekor für min. Topfgröße	Ja	Einschaltschutz	Ja

## Serienzubehör

Sonderzuberhör	Bedienknebel Colonial-Design
----------------	------------------------------

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	7400 W	Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten	Zwei- oder dreiphasig
Absicherung	33 A	Frequenz	50/60 Hz
Spannung 1 (V)	220-240 V	Länge Netzkabel	120 cm
Spannung 2 (V)	380-415 V	Anschlussleiste	6-polig
Typ des vormontierten Anschlusskabels	Einphasig	Netzstecker	Nein

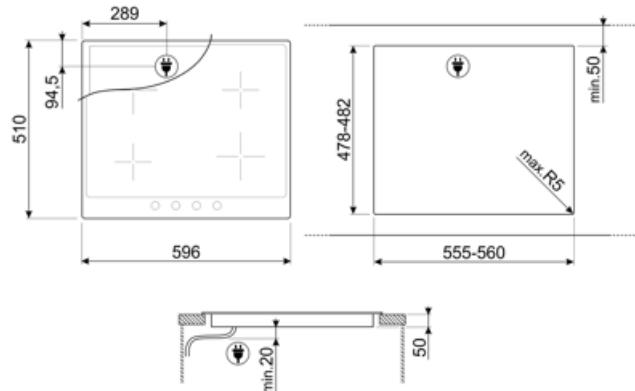

## Kompatibel Zubehör



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### LGCN

Teleskop-Verbindungsleiste aus Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm, für die Montage von zwei Kochfeldern parallel in einem Arbeitsplattenausschnitt



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



### SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



---

## Alternative Produkte

---



**SI764AOM**

**Farbe:** Anthrazit

## Symbols glossary

	Power-Booster: mit dieser Funktion lässt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Drehknebelbedienung
	Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.
	Schnellstart: mit dieser Funktion lässt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.		Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.