

## SI764POM



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709275853



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική  
Χρώμα  
Υλικό  
Πλαίσιο  
Χρώμα πλαισίου  
Τύπος χειριστηρίων  
Χρώμα LED  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Φινίρισμα εξαρτημάτων  
Χρώμα μεταξοτυπίας  
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Cortina  
Μπεζ  
Βαμμένο  
Ναι  
Μπεζ  
Κουμπιά  
Κόκκινο  
Μπροστά  
4  
Ορείχαλκος αντικέ  
Ορείχαλκος αντικέ  
Χρυσό  
Ανθρακί

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Επίπεδα ισχύος	9

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	478-482x555-560 mm
<b>Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος</b>	Ναι
<b>Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Ναι
<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Ναι

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Ναι	<b>Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Ναι
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Ναι	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Ναι
<b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>	Ναι	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Ναι

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

**Άλλα εξαρτήματα** Χειριστήρια Colonial

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7400 W	<b>Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου</b>	Yes, Double and Three Phase
<b>Ρεύμα</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας</b>	120 cm
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου</b>	Μονοφασικό		

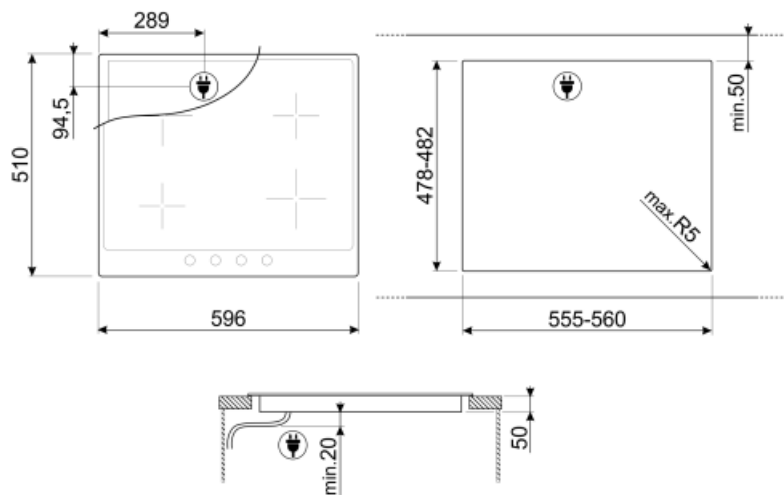

## Not included accessories



### GRILLPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



### SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



### LGCN











Ταινία σύνδεσης Ενσωματωμένες εστίες, από ανοξείδωτο χάλυβα, 475/495 mm



### TPKPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Ενισχυτής ισχύος; η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Έλεγχος κουμπιών
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.