

## SI764POM



**Familia**  
**Instalación**  
**Dimensión**  
**Alimentación**  
**Tipología**  
**Código EAN**

Encimera de cocción  
Tradicional  
60 cm  
Eléctrico  
Inducción  
8017709275853



## Estética



**Estética**  
**Color**  
**Material**  
**Marco**  
**Color marco**  
**Tipo de regulación mandos**  
**Tipo de regulación mandos**  
**Posición mandos**  
**N.º de mandos**  
**Color mandos**  
**Acabado componentes**  
**Logo**  
**Color de la serigrafía**  
**Otros colores disponibles**

Cortina  
Crema  
Termomoldeado  
Sí  
Crema  
Mandos  
Rojo  
Frontal  
4  
Bronce antiguo  
Bronce antiguo  
Serigrafiado  
Dorado  
Antracita

## Programas/Funciones



<b>Número de zonas de cocción por inducción</b>	4
<b>Número de zonas de cocción con booster</b>	4
<b>Niveles de potencia</b>	9
<b>Número total de zonas de cocción</b>	4

## Opciones



<b>Hueco estándar</b>	478-482x555-560 mm	<b>Opción de bloqueo botones/seguridad para niños</b>	Sí
<b>Opción de limitador de potencia</b>	Sí		
<b>Opción de limitador de potencia - Step</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	<b>Inicio rápido</b>	Sí

## Características técnicas



Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Posterior izquierda - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Anterior derecha - Inducción - individual - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

**Adaptación automática al diámetro de la olla** Sí **Detención automática en caso de sobrecalentamiento** Sí

**Sensor de presencia de ollas** Sí **Indicador de calor residual** Sí


**Indicador diámetro mínimo de uso** Sí **Protección contra encendido accidental** Sí

## Equipo accesorios incluidos

**Otros accesorios** Kit mando Colonial

## Conexión eléctrica

<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	7400 W	<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Yes, Double and Three Phase
<b>Corriente</b>	33 A	<b>Frecuencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensión (V)</b>	220-240 V	<b>Largo del cable de alimentación</b>	120 cm
<b>Tensión 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Bornera</b>	6 polos
<b>Tipo de cable eléctrico</b>	Monofase	<b>Enchufe</b>	No

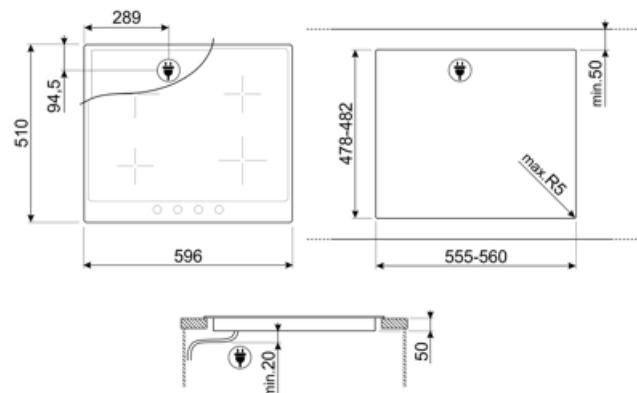

## Accesories Compatible



### GRILLPLATE

Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.



### SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



### LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



### TPKPLATE

Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.

---

## Productos alternativos

---



**SI764AOM**

Color: Antracita

## Symbols glossary



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



ECO-logic: la opción ECO-logic limita la potencia total absorbida al valor promedio (3.0 kW) instalado en las casas, de modo que otros aparatos se pueden usar simultáneamente y ahorrar energía.



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Indicador de calor residual: después de apagar la zona de cocción, el indicador de calor residual indica si el área aún está caliente, aprovechándola para mantener calientes los alimentos. Cuando la temperatura ha caído por debajo de 60 ° C, la luz se apagará.



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Anti-sobrecalentamiento: el sistema anti-sobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Avance rápido: el botón de avance rápido aumenta rápidamente el nivel de potencia de acuerdo con la configuración preestablecida, haciendo que el elemento calefactor funcione al máximo hasta que se alcance la temperatura.



Knobs control