

SI764POM



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709275853



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Kehys

Kehyksen väri

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Osien pinta

Väri

Väri vaihtoehdot

Cortina

Kermanvärinen

Maalattu

Kyllä

Kermanvärinen

Säätimet

Punainen

Etuosa

4

Patinoitu messinki

Patinoitu messinki

Kullanvärinen

Antrasiitti

Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

4

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

4

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä


4

Vaihtoehdot



Työtason profiili	478-482x555-560 mm	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Virransäästötila	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	Jälkilämmön ilmaisim	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä

Vakiovarusteet

Muut varusteet	Colonial-säätimet
----------------	-------------------

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)	7400 W	Johdon tyyppi	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	Liitinrasia	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

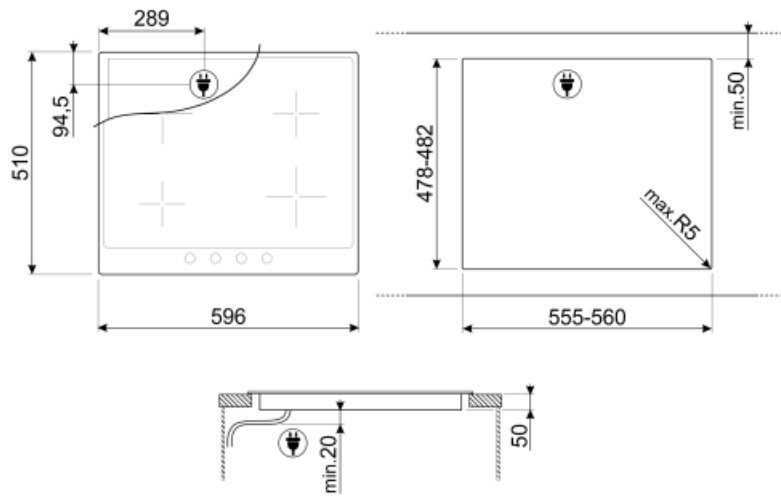

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



LGCN











Liitännäliuska sisäänrakennetuille tasolle, ruostumatonta terästä, 475/495 mm



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin
	Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.		Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.
	Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäätinlämmön ilmaisimet: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäätinlämmön ilmaisimet näyttävät, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Nappien ohjaus