SI764POM

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Vakio
Mitat	60 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709275853



Estetiikka

Estetiikka	Cortina
Väri	Kermanvärinen
Materiaali	Maalattu
Kehys	Kyllä
Kehyksen väri	Kermanvärinen
Säätimien tyyppi	Säätimet
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Säätimien lukumäärä	4
Säätimien väri	Patinoitu messinki
Osien pinta	Patinoitu messinki
Logo	Silkkipainettu
Väri	Kullanvärinen
Värivaihtoehdot	Antrasiitti

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot

Työtason profiili	478-482x555-560 mm	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Virransäästötila	Kyllä	**Pika-aloitus**	Kyllä
Rajoitetun energiankulutuksen tila	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniset ominaisuudet

Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

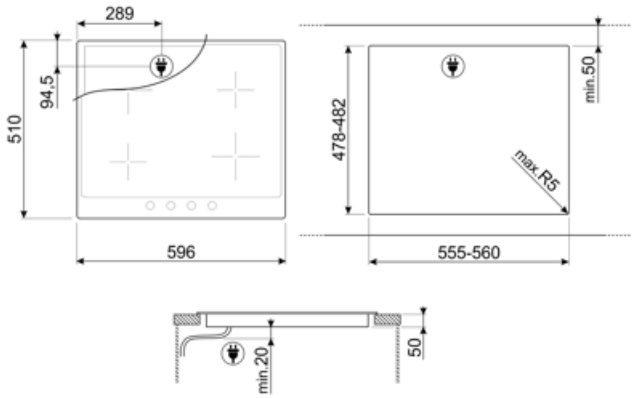
Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Muut varusteet	Colonial-säätimet

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7400 W	**Johdon tyyppi**	Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe
Virta (A)	33 A	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Jännite (V)	220-240 V	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Liitinrasia**	6 napaa
Johdon tyyppi	Yksi vaihe	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



LGCN

Liitäntäliuska sisäänrakennetuille tasoille, ruostumatonta terästä, 475/ 495 mm

TPKPLATE



Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Alternative products



SI764AOM

Väri: Antrasiitti

Symbols glossary



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.



Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Ylikuumenemissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Nuppien ohjaus