

# SI764POM



Termékcsalád  
Beépítés típusa  
Méretek  
Teljesítmény  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709275853



## Design



Design család	Cortina
Szín	Bézs
Anyag	Festett
Keret	Igen
Keret színe	Bézs
Vezérlés típusa	Vezérlőgombok
LED színe	Piros
Vezérlőgomb pozíciója	Elülső
Vezérlőelemek száma	4
Vezérlőelemek színe	Antik sárgaréz
Komponensek felületkezelése	Antik sárgaréz
Logó	Selyem rács
Szerigrafia színe	Arany
Alternatív színek állnak rendelkezésre	Antracit

## Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma	4
Főzőzónák száma boosterrel	4
Teljesítményszintek	9
Főzőzónák száma összesen	4

## Opciók



Munkalap kivágás	478-482x555-560 mm	Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár	Igen
Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Igen	Gyorsindítás	Igen
Korlátozott energiafogyasztás (W)	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



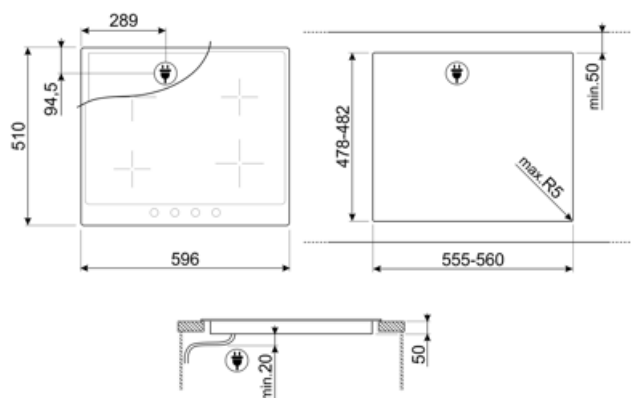
Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen
Edényfelismerés	Igen	Maradék hő kijelzés	Igen
Minimális edényátmérő kijelzése	Igen	Védelem a véletlen bekapcsolás ellen	Igen

## Mellékelt tartozékok

Tartozékok	Coloniale vezérlógombok
------------	-------------------------

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	További csatlakozási lehetőségek	Igen, két- és háromfázisú
Áramerősség	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Telepített elektromos kábel típusa	Egyfázisú	Csatlakozódugó	Nem



---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products











---



SI764AOM

Szín: Antracit

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.                            |  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas.  |
|  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.     |  | Vezérlőgombok  |
|  | STANDARD KIVÁGÁS  |  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében.   |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.  |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.                  |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |