

SI764POM



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709275853



Design



| | |
|--|----------------|
| Design család | Cortina |
| Szín | Bézs |
| Anyag | Festett |
| Keret | Igen |
| Keret színe | Bézs |
| Vezérlés típusa | Vezérlőgombok |
| LED színe | Piros |
| Vezérlőgomb pozíciója | Elülső |
| Vezérlőelemek száma | 4 |
| Vezérlőelemek színe | Antik sárgaréz |
| Komponensek felületkezelése | Antik sárgaréz |
| Logó | Selyem rács |
| Szerigrafia színe | Arany |
| Alternatív színek állnak rendelkezésre | Antracit |

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|---|
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4 |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók



| | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|------|
| Munkalap kivágás | 478-482x555-560 mm | Vezérlés zár / | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen | Gyermekbiztonsági zár | |
| Korlátozott energiafogyasztás (W) | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | Gyorsindítás | Igen |

MŰSZAKI JELLEMZŐK




| | | | |
|--|------|---|------|
| Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Mellékelt tartozékok

| | |
|------------|-------------------------|
| Tartozékok | Coloniale vezérlőgombok |
|------------|-------------------------|

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |

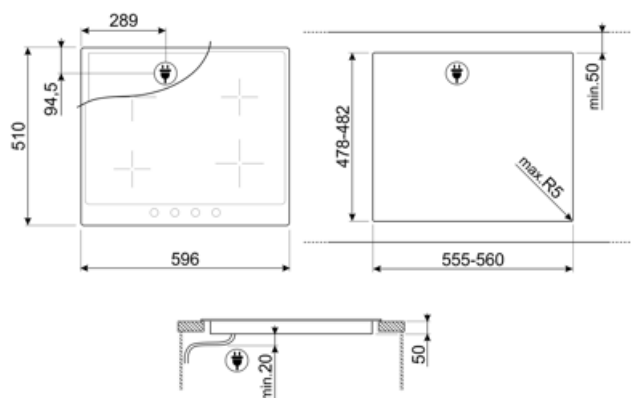

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



LGCN

Összekötő szalag beépített főzőlapokhoz, rozsdamentes acél, 475/495 mm



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.











Alternative products



SI764AOM

Szín: Antracit

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |
|  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | STANDARD KIVÁGÁS |
|  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében. |  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |
|  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |
|  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik. |  | Vezérlógombok |