

## SI764POM



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709275853



## Estetisk linje



Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Materiale	Verniciato
Ramme	Ja
Rammefarge	Creme
Type kontroll innstilling	Vridere
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Komponent behandling	Antikk messing
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Gull
Andre tilgjengelige farger	Antrasitt

## Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



<b>Nedfelling i benkeplate</b>	478-482x555-560 mm	<b>Kontroller med barnelås</b>	Ja
<b>Modus for begrenset effektforbruk</b>	Ja	<b>Hurtigstart</b>	Ja
<b>Begrenset Styrke forbrukmodus - steg</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - enkel	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Venstre bak - Induksjon - enkel	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Høyre bak - Induksjon - enkel	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Høyre foran - Induksjon - enkel	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
<b>Automatisk justering av stekepannens diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstenging ved overheting</b>	Ja
<b>Kasserolledetektering</b>	Ja	<b>Restvarmeindikator</b>	Ja
<b>Angivelse av minste størrelse på stekepanne</b>	Ja	<b>Vern mot utilsiktet start</b>	Ja

## Medfølgende tilbehør

<b>Annet tilbehør</b>	Colonial-vridere
-----------------------	------------------

## Elektrisk tilkobling

<b>Elektrisk tilkoblingseffekt (W)</b>	7400 W	<b>Type ledning</b>	Ja, dobbel og trefase
<b>Strøm (A)</b>	33 A	<b>Frekvens (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Spenning (V)</b>	220-240 V	<b>Lengde på strømledning (cm)</b>	120 cm
<b>Spenning: 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Koblingsboks</b>	6-polet
<b>Type ledning</b>	Enfase	<b>Støpseltype</b>	Nei

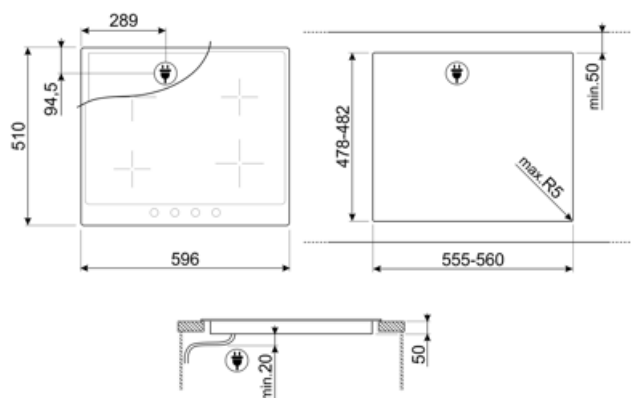

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



### SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### LGCN

Skjøtelist, innebygd platetopp, rustfritt stål, 475/495 mm



### TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

---

## Alternative products











---



**SI764AOM**

**Farge:** Antrasitt

## Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.		Overhetingbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Bryterknottkontroll