SI764POM

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
Международный артикул (EAN-код)	8017709275853



Эстетика

Эстетика	Кортина (Cortina)
Цвет	Кремовый
Материал	Окрашенный
Рамка	Да
Цвет рамки	Кремовый
Тип управления	Поворотные переключатели
Цвет подсветки	Красный
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	4
Цвет переключателей	Латунная
Фурнитура	Латунная
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Позолоченная
Другие цвета	Антрацит

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев	4
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Стандартный вырез	478-482x555-560 мм	**Блокировка управления**	Да
Режим ограничения мощности	Да	**Быстрый старт**	Да
Режим ограничения мощности - пошаговый	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Задняя левая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см
Задняя правая - Индукция - одинарная - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Фронтальная правая - Индукция - одинарная - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

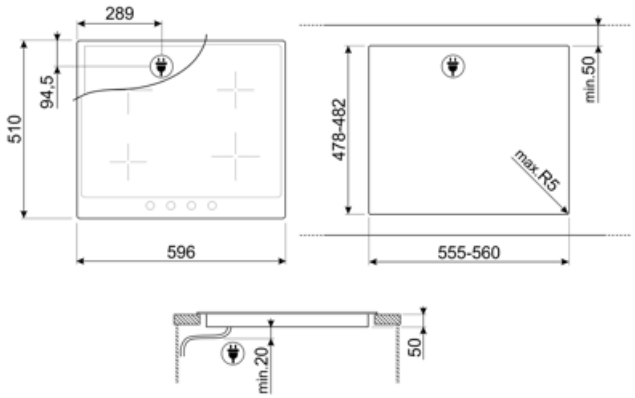
Автоматическое определение диаметра посуды	Да	**Автоматическое отключение при перегреве**	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да	**Индикация остаточного тепла**	Да
Индикация минимального диаметра посуды	Да	**Защита от случайного включения**	Да

Аксессуары в комплекте

Другие аксессуары	Комплект переключателей Колониальный стиль (Coloniale)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт	**Дополнительные способы подключения**	Да, двух- или трехфазное
Сила тока	33 A	**Частота тока**	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	120 см
Напряжение 2	380-415 В	**Клеммная коробка**	6 полюсов
Тип электрического кабеля	Однофазное	**Тип электрической вилки**	Нет


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Совместимые Аксессуары



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Alternative products



SI764AOM

Цвет: Антрацит

Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Стандартный размер выреза



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Поворотные перключатели