SI764POM

Rad výrobkov	Varná doska
Vstavaný typ	Tradičný
Rozmery	60 cm
Elektrické napájanie	Elektrický
Typ	Indukcia
Kód EAN	8017709275853



Estetica

Estetica	Cortina
Farba	Krémová
Materiál	Maľovaný
Rám	Áno
Farba rámu	Krémová
Typ nastavenia ovládačov	Regulačné kolieska
Farby kontroliek LED	Červená
Poloha regulačného kolieska	Predný
Počet ovládačov	4
Farba ovládačov	Stará mosadz
Povrchová úprava dielov	Stará mosadz
Logo	Sieťotlač
Farba sieťotlače	Zlatá
Dostupné alternatívne farby	Antracitový

Programy / funkcie

Počet indukčných varných zón	4
Počet varných zón s boosterom	4
Úrovne výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

Možnosti

Výrez v pracovnej doske	478-482x555-560 mm	**Uzamknutie ovládačov/detská poistka**	Áno
Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno		
Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	**Rýchly štart**	Áno

Technické údaje

Predný vľavo - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Zadný ľavý - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Zadný pravý - Indukcia – jednoduchý - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Predný vpravo - Indukcia – jednoduchý - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

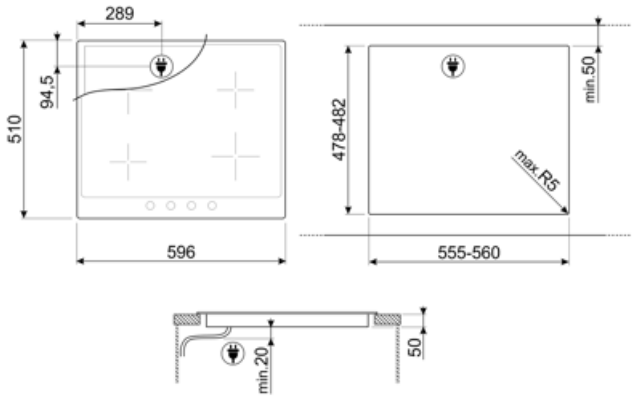
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	**Automatické vypnutie pri prehriatí**	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno	**Indikátor zvyškového tepla**	Áno
Označenie minimálneho priemeru panvice	Áno	**Ochrana proti nechcenému spusteniu**	Áno

Vrátane príslušenstva

Ďalšie príslušenstvo	Regulačné kolieska Coloniale

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	7400 W	**Možnosti prídavných pripojení**	Áno, dvoj- a trojfázový
Prúd	33 A	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	**Dĺžka napájacieho kábla**	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	6 poles
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový	**Zátka**	Nie


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



LGCN

Spojovacia lišta vstavanej varnej dosky, nehrdzavejúca oceľ, 475/495 mm

TPKPLATE



Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepriľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Alternative products



SI764AOM

Farba: Antracitový

Symbols glossary



Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.



Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.



ECO-logic: táto možnosť umožňuje obmedziť výkon spotrebiča, čím sa reálne šetrí energia.



Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.



Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.



Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.



Ovládanie regulačnými kolieskami