

SI764POM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709275853



Estetisk linje



| | |
|---------------------------|---------------|
| Estetik | Cortina |
| Färg | Creme |
| Material | Formpressat |
| Ram | Ja |
| Färg på ram | Creme |
| Typ av kontroller | Vred |
| Slidekontroll | Röd |
| Vredens placering | Front |
| Antal kontroller | 4 |
| Färg på kontroller | Antik mässing |
| Material/färg | Antik mässing |
| Logga | Screentryckt |
| Färg på markeringar | Guldfärgad |
| Andra tillgängliga färger | Antracit |

Program / funktioner



| | |
|---------------------------------------|---|
| Antal kokzoner induktionshäll | 4 |
| Antal kokzoner tillagning med booster | 4 |
| Effektnivåer | 9 |
| Totalt antal zoner | 4 |

Alternativ



| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----|
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Barnlås | Ja |
| Alternativ för effektbegränsare | Ja | Quick start | Ja |
| Effektbegränsningsläge - Steg | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Teknisk specifikation




| | | | |
|--|----|--|----|
| Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja | Automatisk avstängning vid överhettning | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja | Indikator för restvärme | Ja |
| Markering för minsta storlek på kokkärl | Ja | Skydd mot oavsiktlig start | Ja |

Medföljande tillbehör

| | |
|------------------------|--------------------|
| Andra tillbehör | Kit - Colonialvred |
|------------------------|--------------------|

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm |
| Spänning 2 (V) | 380-415 V | Kopplingsplint | 6 polig |
| Typ av sladd | Enfas | Typ av kontakt | Nej |

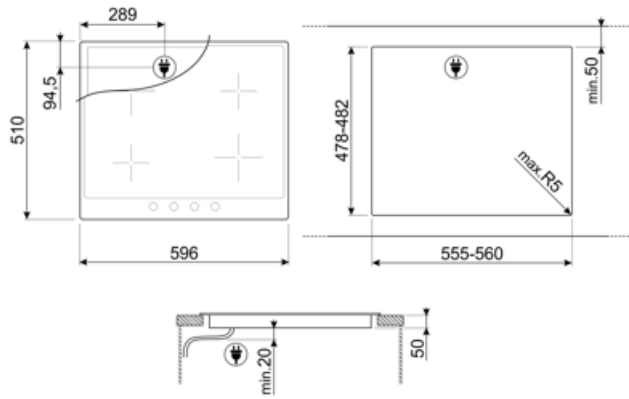

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hällar



LGCN

Sammanbindningssats för hällar i rostfritt stål, 475/495mm



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.











Alternative products



SI764AOM

Färg: Antracit

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier |
|  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing. |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |
|  | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |  | Kontrollvred |