# SI764POM

| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Варильна поверхня |
| **Вбудовування** | Стандартна |
| **Розміри** | 60 cm |
| **Джерело живлення** | Електричний |
| **Тип** | Індукційна |
| **Код** EAN | 8017709275853 |




## Естетика

| | |
|---|---|
| **Естетика** | Cortina |
| **Колір** | Кремовий |
| **Матеріал** | Теплоформованний матеріал |
| **Рамка** | Так |
| **Колір рамки** | Кремовий |
| **Тип управління** | Перемикачі |
| **Слайдер** | Червоний |
| **Розташування перемикачів** | Фронтальне |
| **Кількість перемикачів** | 4 |
| **Колір перемикачів** | Антична латунь |
| **Оздоблення компонентів** | Антична латунь |
| **Логотип** | Серіографія |
| **Колір серіографії** | Золотий |
| **Також доступні кольори** | Антрацит |

## Программы/ функции

| | |
|---|---|
| **Кількість індукційних зон приготування** | 4 |
| **Кількість зон приготування з функцією** BOOSTER | 4 |
| **Рівні потужності** | 9 |
| **Кількість зон приготування** | 4 |

## Опції

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Стандартный вырез** | 478-482x555-560 мм | **Блокування управління** | Так |
| **Режим обмеження потужності** | Так | **Швидкий старт** | Так |
| **Режим обмеження потужності у Вт** | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт | | |

## Технічні характеристики

Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см
Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
Передня права - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

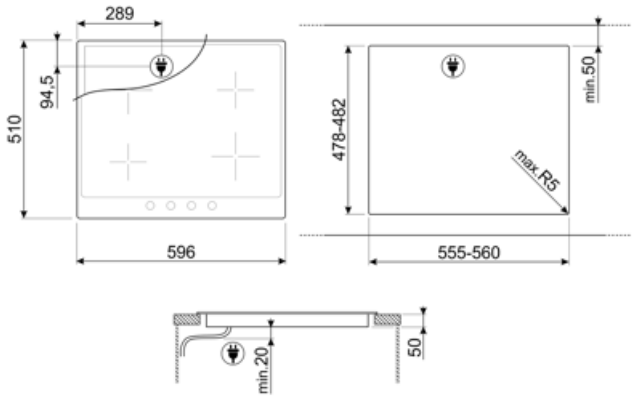
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Автоматичне визначення діаметру посуду** | Так | **Автоматичне відключення при перегріванні** | Так |
| **Автоматичне визначення наявності посуду** | Так | **Індикатор залишкового тепла** | Так |
| **Індикація мінімального діаметру посуду** | Так | **Захист від випадкового включення** | Так |

## Аксесуари в комплекті

| | |
|---|---|
| **Інші аксесуари** | Комплект перемикачів Coloniale |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Номінальна потужність** | 7400 Вт | **Тип електричного кабелю** | Да, двух- или трехфазное |
| **Сила струму (A)** | 33 A | **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Напруга (В)** | 220-240 В | **Довжина електричного кабелю (см)** | 120 см |
| **Напруга 2 (В)** | 380-415 В | **Клемна коробка** | 6 полюсів |
| **Тип електричного кабелю** | Так, однофазний | **Тип електричної вилки** | Ні |


289
94.5
510
596
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Alternative products



**SI764AOM**

**Колір :** Антрацит

# Symbols glossary



Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.



Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.



Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.



Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi



Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.



Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.



Поворотные перключатели