

SI764POM



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Електричний
Індукційна
8017709275853



Естетика



Естетика	Cortina
Колір	Кремовий
Матеріал	Теплоформований матеріал
Рамка	Так
Колір рамки	Кремовий
Тип управління	Перемикачі
Слайдер	Червоний
Розташування перемикачів	Фронтальне
Кількість перемикачів	4
Колір перемикачів	Антична латунь
Оздоблення компонентів	Антична латунь
Логотип	Серіографія
Колір серіографії	Золотий
Також доступні кольори	Антрацит

Програми/ функції



Кількість індукційних зон приготування	4
Кількість зон приготування з функцією BOOSTER	4
Рівні потужності	9
Кількість зон приготування	4

Опції



Стандартный вырез	478-482x555-560 мм	Блокування управління	Так
Режим обмеження потужності	Так	Швидкий старт	Так
Режим обмеження потужності у Вт	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

Технічні характеристики



Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см
 Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см


Автоматичне визначення діаметру посуду	Так	Автоматичне відключення при перегріванні	Так
Автоматичне визначення наявності посуду	Так	Індикатор залишкового тепла	Так
Індикація мінімального діаметру посуду	Так	Захист від випадкового включення	Так

Акcesуари в комплекті

Інші акcesуари	Комплект перемикачів Coloniale
-----------------------	--------------------------------

Електричне підключення

Номинальна потужність	7400 Вт	Тип електричного кабелю	Да, двух- или трехфазное
Сила струму (А)	33 А	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Напруга (В)	220-240 В	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга 2 (В)	380-415 В	Клемна коробка	6 полюсів
Тип електричного кабелю	Так, однофазний	Тип електричної вилки	Ні

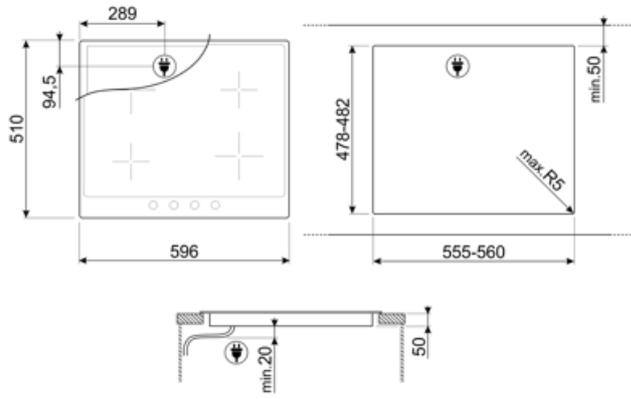

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

Alternative products



SI764AOM

Колір : Антрацит

Symbols glossary

	Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.		Поворотные переключатели
	СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi		Режим ограничения потребляемой мощности: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.
	Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.		Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.
	Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.		Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.