

SI7844B





Familia Encimera de cocción

InstalaciónSemifiloDimensión78 cmAlimentaciónEléctricoTipologíaInducción

Código EAN 8017709254933



Estética





Estética Universal
Color Negro
Acabado Cristal
Material Cristal
Tipo de vidrio Cerámico

Borde de vidrio Biselado en el borde frontal

Tipo de regulación mandos Deslizador Múltiple

Regulación mandos SliderSíTipo de regulación mandosRojoPosición mandosFrontalLogoSerigrafiado

Color de la serigrafía Gris

Programas/Funciones





Número de zonas de cocción por inducción4Número de zonas de cocción con booster4Tecla principal on/offSíNiveles de potencia14Auto-VentSíNúmero total de zonas de cocción4

Opciones















Hueco estándar Temporizador fin de cocción

Opción paro Sí Cuentaminutos 4 Alarma acústica de fin Sí de cocción

Visualización del tiempo Sí restante

4

490x750-780 mm

potencia Opción de limitador de potencia - Step

1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000,

6000, 7200 W

Si Advance

Opción Show Room Demo

Opción de limitador de

Opción de bloqueo botones/seguridad para

Selección rápida de

niveles

Sí

Sí

Sí

Características técnicas













Anterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior izquierda - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Anterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm Posterior derecha - Inducción - individual - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Adaptación automática Sí al diámetro de la olla Sensor de presencia de Sí ollas Indicador diámetro Sí mínimo de uso Detención automática Sí en caso de sobrecalentamiento

Detención automática Sí en caso de desbordamiento Sensor Perfect Heat Sí Eco-Heat Sí **Eco-Off** Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión (V) 220-240 V 400 V Tensión 2 (V) Tipo de cable eléctrico Universal


7200 W

Frecuencia (Hz) Largo del cable de alimentación **Bornera**

50/60 Hz 150 cm

5 polos



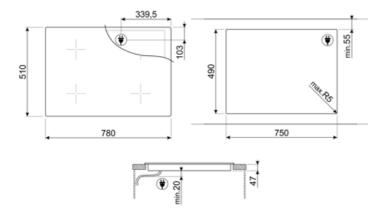



Accesorios Compatible

GRILLPLATE



Universal griddle for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking meat, cheese and vegetables. Dimensions: 410 x 240 mm.

LGCN

Tirante unión acero inoxidable para encimeras inducción o gas on glass, acero inoxidable, 475/495 mm



SCRP

Non-scratch hob scraper - suitable for induction and ceramic hobs



TPK

Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki





Universal plate for induction, gas, ceramic and electric hobs. Non-stick surface ideal for cooking fish, eggs and vegetables. Dimensions: 410 X 240 mm.



Symbols glossary



Auto-Vent: gracias a la función Auto-Vent, la velocidad de succión de la campana se ajusta automáticamente en función de la temperatura y la potencia seleccionada en la placa.



Opción Booster: La opción Booster presente en las placas de inducción permite que las ollas funcionen a la máxima potencia, cuando es necesario cocinar alimentos que requieren una cocción muy intensa.



Semifilo: solución empotrada para encimeras y fregaderos con un borde de hasta 4 mm que combina la simplicidad de instalación con un diseño minimalista.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Premium individual Slider control for each zone



Control Slider: El dispositivo particular de control Slider, permite ajustar el calor de las cuatro zonas con simples movimientos circulares de los dedos en los controles.



Eco-Heat: el dispositivo indica cuándo y cuánto está todavía caliente el área, después de apagarse.



Eco-Off: para ahorrar energía, el nivel de potencia de la zona de cocción se desactiva antes de que suene el temporizador de cuenta regresiva.



Anti-sobrecalentamiento: el sistema antisobrecalentamiento provoca un apagado automático cuando las temperaturas superan las de seguridad



Inducción: la placa de inducción funciona a través de bobinas circulares que emiten un campo magnético solo en contacto con un recipiente con un fondo hecho de material ferroso, al que se transfiere el calor. Se caracteriza por una mayor eficiencia y mayor seguridad.



Anti-desbordamiento: el dispositivo especial anti-desbordamiento apaga la placa en presencia de desbordamientos de líquido.



All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.



Perfect Heat: gracias a la función Perfect Heat, es posible mantener constante la temperatura de la olla durante la cocción sin tener que ajustar manualmente el nivel de potencia de la placa.



Selección rápida: con la opción de selección rápida, la cocción comienza al grado de temperatura máxima y luego disminuye automáticamente después de un cierto período de tiempo.



Tiempo transcurrido: la función le permite verificar el tiempo transcurrido desde el inicio de una sesión de cocción.



Temporizador: Con el temporizador es posible programar el apagado de las zonas de cocción después de un tiempo de funcionamiento establecido, que varía de 1 a 99 minutos. Cuando finaliza el período preestablecido, la placa se apaga y se activa una señal acústica.



Possibility to set the maximum power absorbion of the hob



Perfect fit in a 80 cm cabinet