


SI7844B



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Ultra niski profil
78 cm
Elektryczne
Indukcyjna
8017709254933

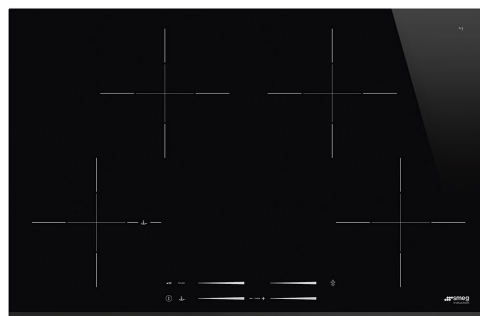

Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Wykończenie
Materiał
Rodzaj szkła
Szklane krawędzie
Rodzaj sterowania
Sterowanie suwakowe
Kolor LED
Położenie pokręteł
Kolor nadruku

Universal
Czarny
Szkło
Szkło
Ceramiczne
Fazowana przednia krawędź
Multi Slider
Tak
Czerwony
Front
Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych
Liczba stref indukcyjnych
Liczba stref grzejnych "Booster"
Przełącznik on/off
Poziomy mocy
Auto-Vent

4
4
4
Tak
14
Tak

Opcje



Standardowe wycięcie	490x750-780 mm
Timer	4
Pauza	Tak
Minutnik	4
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak

Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak	Perfect Heat Sensor	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Eco-Heat	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak	Eco-Off	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7200 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Napięcie 2 (V)	400 V	Blok zacisków	5 biegunowy
Rodzaj przewodu	Uniwersalny		

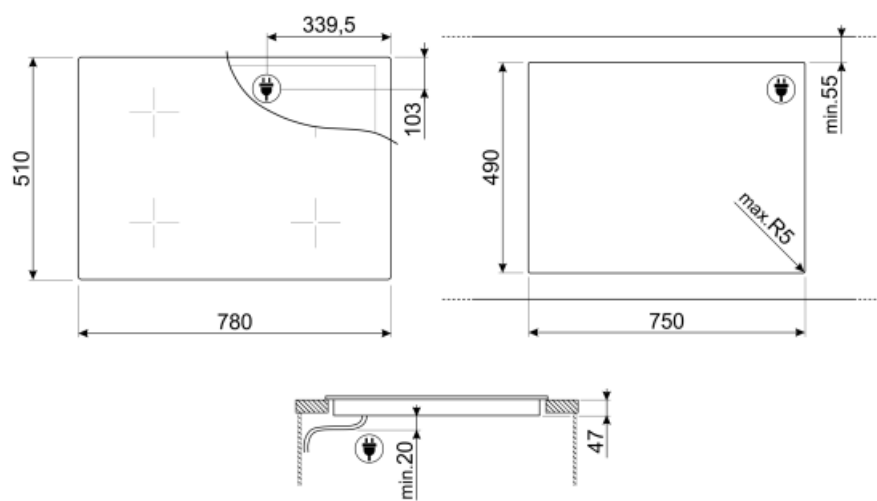

Not included accessories



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRIP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



LGCN

Listwa łącząca płyty do zabudowy, stal nierdzewna, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	AutoVent: System działający na podczerwień, który pozwala zintegrować okap z płytą.		Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.
	Ultraniski profil		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie przy pomocy slidera		Ta funkcja ostrzega, gdy strefa jest nadal gorąca po wyłączeniu. Oprócz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa poprzez zapobieganie oparzeniom, pozwala to również wykorzystać ciepło resztkowe do dalszego gotowania lub utrzymywania temperatury potraw.
	Ta funkcja oszczędzania energii wyłącza strefę przed wyłączeniem się timera, wykorzystując ciepło resztkowe w naczyniu.		Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.
	Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.		Zabezpieczenie przed zalaniem
	Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.		Czujnik ciepła: Funkcja ta pozwala na utrzymanie stałej temperatury patelni podczas gotowania bez konieczności ręcznej regulacji poziomu mocy na płycie. Idealna do utrzymywania ciepła potraw, ale także do utrzymywania stałej temperatury podczas bardziej intensywnego gotowania, zwłaszcza smażenia.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą
	Idealne dopasowanie do szafki 80 cm		Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej