


SI7844B



Product Family
Built-in type
Dimensions
Power supply
Type
EAN code

Hob
Ultra-low profile
78 cm
Electric
Induction
8017709254933

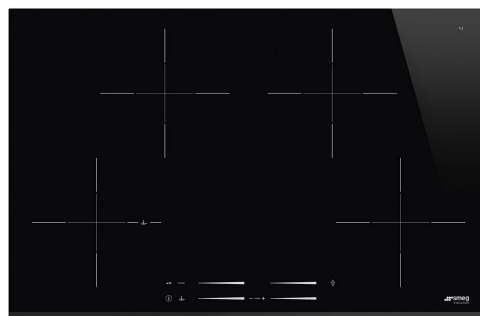

Aesthetics



Aesthetic
Colour
Acabamento
Material
Glass type
Glass edge
Type of control setting
Slider
Comandos Slider
Control knob position
Serigraphy colour

Universal
Black
Glass
Glass
Ceramic
Borda dianteira chanfrada
Multi Controle Deslizante
Yes
Vermelho
Front
Grey

Program / Functions



No. of induction cook zones
No. of cooking zones with booster
Main on/off switch
Power levels
Ventilação automática
Total no. of cook zones

4
4
Yes
14
Yes
4

Options



Corte padrão	490x750-780 mm
End cooking timer	4
Pause option	Yes
Minute minder	4
End of cooking alarm	Yes
Residual time indicator	Yes

Limited Power Consumption Mode	Sim Adiantamento
Limited Power Consumption Mode in W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Showroom Demo Option	Yes
Control Lock / Child Safety	Yes
Rapid level selection	Yes
Flexi-Heat	No

Technical Features




Front-left - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Rear-left - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Front-right - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Rear-right - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Automatic setting according to pan dimension	Yes	Residual heat indicator	No
pan detection	Yes	Sensor de calor perfeito	Yes
Minimum pan diameter indication	Yes	Aquecimento Ecológico	Yes
Automatic switch off when overheat	Yes	Eco-Off	Yes
Automatic switch off when overflow	Yes		

Electrical Connection

Plug	No	Frequency (Hz)	50/60 Hz
Electrical connection rating (W)	7200 W	Comprimento do cabo de alimentação	150 cm
Voltage (V)	220-240 V	Placa de bornes	5 polos
Voltage 2 (V)	400 V	Ficha elétrica	No
Type of electric cable	Universal		

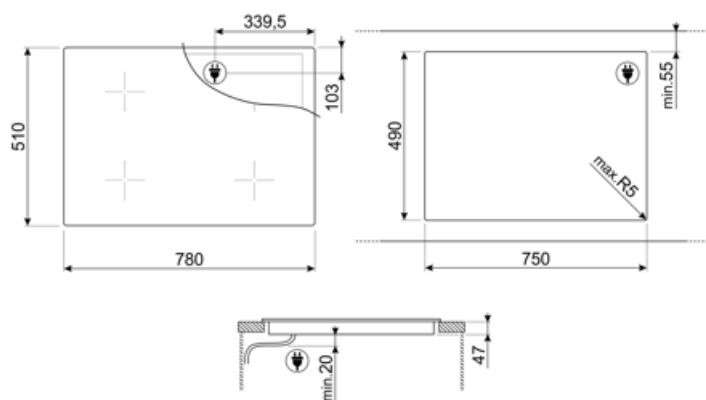

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Placa de rede universal para indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões: 410 x 240 mm.



SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



TPKPLATE

Placa universal para placas de indução, gás, cerâmica e fogões elétricos. Superfície antiaderente ideal para cozinhar peixe, ovos e vegetais. Dimensões: 410 X 240 mm.



LGCN

Tira de ligação Placas embutidas, aço inoxidável, 475/495 mm



TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki

Symbols glossary

	Um sistema de infravermelhos inteligente, que permite que um exaustor e uma placa com este recurso trabalhem juntos.		Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.
	Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.		Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.
	O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.		Aquecimento Ecológico: esta função avisa quando a zona ainda está quente depois de ser desligada. Além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, isso também lhe permite fazer uso de calor residual para continuar cozinhando ou manter os alimentos quentes.
	Eco-Off: Esta função de economia de energia desliga a zona antes que o temporizador soe, fazendo uso do calor residual na panela.		Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.
	Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa.		Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.
	PAUSE_72dpi		Controle deslizante individual Premium para cada zona
	Esta função permite-lhe manter a temperatura da panela constante durante a cozedura sem ter de ajustar manualmente o nível de potência na placa. Ideal para manter os alimentos quentes, mas também para manter as temperaturas constantes durante a cozedura mais intensiva, particularmente a fritura.		Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).
	Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.		Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.
	Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa		Encaixe perfeito num armário de 80 cm