

## SI964BM



Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ  
Διαστάσεις  
Παροχή ενέργειας  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Εστία  
Κανονικός  
60 cm  
Ηλεκτρική  
Επαγωγική  
8017709275808



## ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική  
ΧΡΩΜΑ  
Υλικό  
Πλαίσιο  
Χρώμα πλαισίου  
Τύπος χειριστηρίων  
Χρώμα LED  
Θέση χειριστηρίων  
Αριθμός χειριστηρίων  
Χρώμα χειριστηρίων  
Χρώμα μεταξοτυπίας  
Διαθέσιμα εναλλακτικά χρώματα

Victoria  
Λευκό  
Βαμμένο  
Ναι  
Λευκό  
Κουμπιά  
Κόκκινο  
Μπροστά  
4  
Χρώμιο  
Γκρι  
Λευκό, Ανοξειδωτο ατσάλι, Μπεζ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Επίπεδα ισχύος	9

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ</b>	478-482x555-560 mm	<b>Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών</b>	Nai
<b>Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος</b>	Nai	<b>Γρήγορη εκκίνηση</b>	Nai
<b>Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Μονή - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

<b>Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους</b>	Nai	<b>Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης</b>	Nai
<b>Ανίχνευση σκεύους</b>	Nai	<b>Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας</b>	Nai
<b>Ένδειξη ελάχιστης επιτρεπόμενης διαμέτρου σκεύους</b>	Nai	<b>Προστασία από τυχαία εκκίνηση</b>	Nai

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

<b>Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)</b>	7400 W	<b>Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου</b>	Μονή και διπλή φάση
<b>Ρεύμα</b>	33 A	<b>Συχνότητα (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Τάση (V)</b>	220-240 V	<b>Terminal box</b>	6 poles
<b>Τάση 2 (V)</b>	380-415 V		

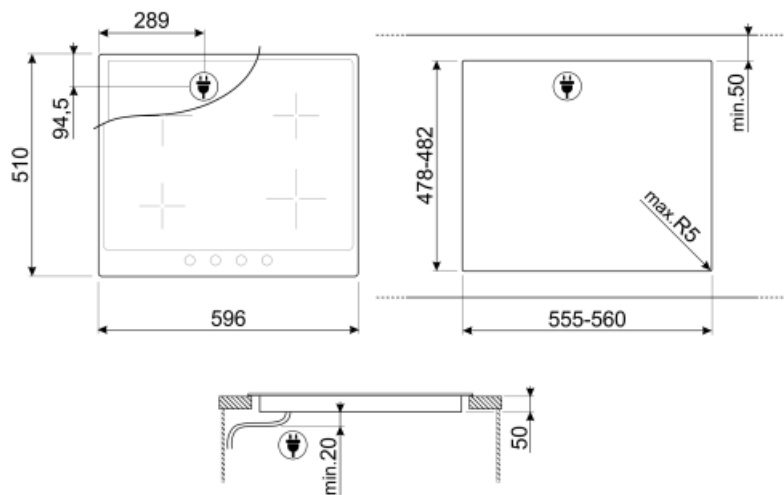

## Not included accessories











---



**SCRP**

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι

## Symbols glossary (TT)

	Ενισχυτής ισχύος; η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Στάνταρ τοποθέτηση: Παραδοσιακή εγκατάσταση σε επιτραπέζιο χώρο, κατάλληλη για όλα τα σετ κουζίνας
	Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.		Έλεγχος κουμπιών
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.