SI964NM

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Electrique
Type	Induction
Code EAN	8017709275815



Esthétique

Esthétique	Victoria
Couleur	Noir
Matériau	Vernis
Cadre	oui
Couleur du cadre	Noir
Type de commandes	Manettes
Couleur des LED	Rouge
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Chromé
Logo	Sérigraphié
Couleur de la sérigraphie	Gris métal
Autres couleurs disponibles	Blanc, Inox, Crème

Programmes / Fonctions

Nombre de foyers induction	4
Nombre de foyers avec booster	4
Niveaux de puissance	9
Nombre total de foyers	4

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm
Mode puissance Eco	oui
Puissance Eco - Palier	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W
Verrouillage commandes / Sécurité enfant	oui
Quick start / Démarrage rapide	oui


Technologie

Avant gauche - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Arrière gauche - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Arrière droit - Induction - simple - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Avant droit - Induction - simple - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Adaptation automatique au diamètre des casseroles	oui
Détection automatique du récipient	oui
Indicateur diamètre minimum d'utilisation	oui
Auto-arrêt en cas de surchauffe	oui
Affichage chaleur résiduelle	oui
Protection pour mise en marche accidentelle	oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	7400 W
Intensité	33 A
Tension	220-240 V
Tension 2	380-415 V
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé
Modalités de connexion supplémentaires	Oui, bi et triphasé
Fréquence	50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Borne de raccordement	6 pôles
Type de prise	Non

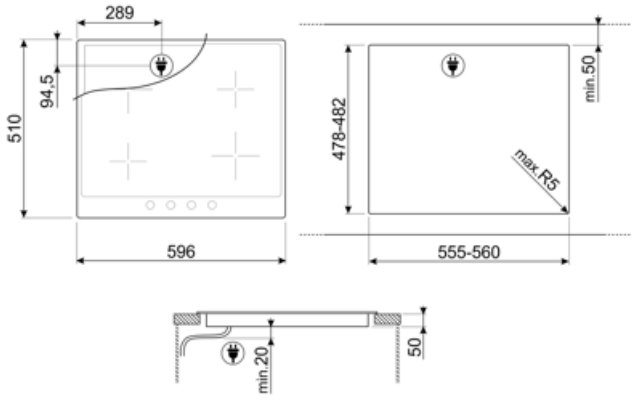

Accessoires Compatibles



GRILLPLATE

Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



SCRP

Grattoir de nettoyage anti-rayures - pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

Alternative products



SI964XM

Couleur: Inox



SI964PM

Couleur: Crème

Symbols glossary



Option Booster : Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction : La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Commandes par manettes