

SI964NM



Termékcsalád
Beépítés típusa
Méretek
Teljesítmény
Típus
EAN kód

Főzőlap
Hagyományos
60 cm
Elektromos
Indukciós
8017709275815



Design



| | |
|--|--------------------------------|
| Design család | Victoria |
| Szín | Fekete |
| Anyag | Festett |
| Keret | Igen |
| Keret színe | Fekete |
| Vezérlés típusa | Vezérlőgombok |
| LED színe | Piros |
| Vezérlőgomb pozíciója | Elülső |
| Vezérlőelemek száma | 4 |
| Vezérlőelemek színe | Króm |
| Logó | Selyem rács |
| Szerigráfia színe | Ezüst |
| Alternatív színek állnak rendelkezésre | Fehér, Rozsdamentes acél, Bézs |

Program/Funkciók



| | |
|----------------------------|---|
| Indukciós főzőzónák száma | 4 |
| Főzőzónák száma boosterrel | 4 |
| Teljesítményszintek | 9 |
| Főzőzónák száma összesen | 4 |

Opciók



| | | | |
|--|-----------------------------------|---|------|
| Munkalap kivágás | 478-482x555-560 mm | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Korlátozott energiafogyasztás (W) | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

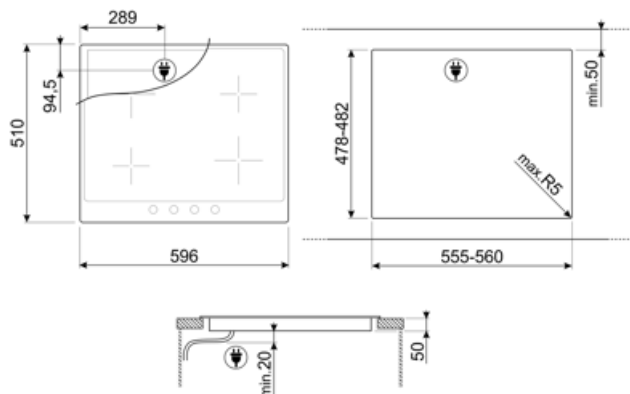
MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|------|---|------|
| Bal első - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Bal hátsó - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Jobb hátsó - Indukciós – Szimpla - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | | |
| Jobb első - Indukciós – Szimpla - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | | |
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Minimális edényátmérő kijelzése | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 7400 W | További csatlakozási lehetőségek | Igen, két- és háromfázisú |
| Áramerősség | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 6 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Egyfázisú | Csatlakozódugó | Nem |



Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.



SCRP

Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz

Alternative products



SI964XM











Szín: Rozsdamentes acél



SI964PM

Szín: Bézs

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség. |  | Standard beépítés: Hagyományos, munkalapba történő beépítés, amely bármely konyhabútorhoz alkalmas. |
|  | Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását. |  | Vezérlőgombok |
|  | STANDARD KIVÁGÁS |  | ECO-logic: ez az opció lehetővé teszi a készülék teljesítménykorlátjának beállítását a valódi energiamegtakarítás érdekében. |
|  | Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer. |  | Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal. |
|  | Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. |  | Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik. |