# SI964NM

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano cottura |
| **Incasso** | Tradizionale |
| **Dimensione** | 60 cm |
| **Alimentazione** | Elettrica |
| **Tipologia** | Induzione |
| **Codice EAN** | 8017709275815 |




## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Victoria |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale** | Verniciato |
| **Cornice** | Sì |
| **Colore cornice** | Nero |
| **Tipo di regolazione comandi** | Manopole |
| **Colore LED comandi** | Rosso |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **N° manopole** | 4 |
| **Colore manopole** | Cromo |
| **Logo** | Serigrafato |
| **Colore serigrafia** | Argento |
| **Altri colori disponibili** | Bianco, Inox, Panna |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero zone di cottura induzione** | 4 |
| **Numero zone di cottura con booster** | 4 |
| **Livelli di potenza** | 9 |
| **Numero totale di zone di cottura** | 4 |

## Opzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Foro da incasso** | 478-482x555-560 mm | **Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza** | Sì | **Avvio rapido** | Sì |
| **Opzione Limitatore di Potenza in W** | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |


## Caratteristiche Tecniche

Anteriore sinistra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Posteriore sinistra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
Posteriore destra - Induzione - Singolo - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
Anteriore destra - Induzione - Singolo - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Adattamento automatico al diametro della pentola** | Sì | **Auto-arresto in caso di surriscaldamento** | Sì |
| **Rilevamento della presenza pentola** | Sì | **Indicatore calore residuo** | Sì |
| **Indicatore diametro minimo di utilizzo** | Sì | **Protezione da accensione accidentale** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 7400 W | **Altre modalità di collegamento** | Sì, Bi- e Trifase |
| **Corrente** | 33 A | **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Tensione 2 (V)** | 380-415 V | | |
| **Tipo di cavo elettrico installato** | Sì, Monofase | **Morsettiera** | 6 poli |
| | | **Spina** | No |

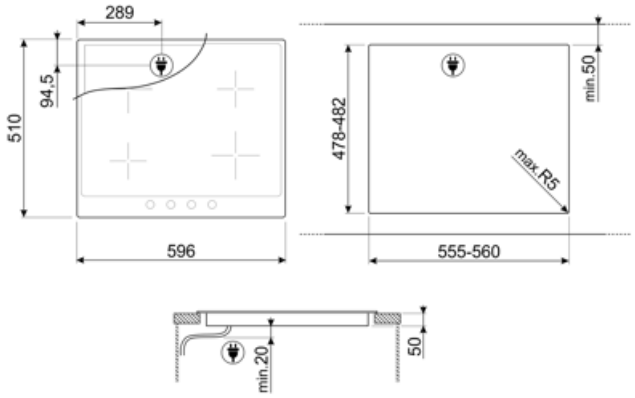

## Accessori Compatibili



**GRILLPLATE**

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.



**SCRP**

Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici

## Prodotti alternativi



**SI964XM**

**Colore:** Acciaio Inox



**SI964PM**

**Colore:** Panna

## Glossario simboli



Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.



Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.



ECO-logic: L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.



Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza



Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.



Controllo con manopole