

SI964NM



| | |
|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | Platetopp |
| Type innbygging | Standard |
| Mål | 60 cm |
| Strømtilførsel | Elektrisk |
| Type | Induksjonstoppe |
| EAN-kode | 8017709275815 |



Estetisk linje



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Estetikk | Victoria |
| Farge | Sort |
| Materiale | Verniciato |
| Ramme | Ja |
| Rammefarge | Sort |
| Type kontroll innstilling | Vridere |
| Skyvebryter | Rød |
| Kontrollknapp funksjon | Foran |
| Antall kontroller | 4 |
| kontroller farge | Krom |
| Logo | Silketrykk |
| Serigrafi farge | Sølv |
| Andre tilgjengelige farger | Hvit, Rustfritt stål, Creme |

Program / funksjoner



| | |
|--|---|
| Antall induksjonstilberedningssoner | 4 |
| Antall ekstra hurtige tilberedningssoner | 4 |
| Effektnivåer | 9 |
| Antall tilberedningssoner | 4 |

Funksjoner



| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----|
| Nedfelling i benkeplate | 478-482x555-560 mm | Kontroller med barnelås | Ja |
| Modus for begrenset effektforbruk | Ja | Hurtigstart | Ja |
| Begrenset Styrke forbrukmodus - steg | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Tekniske egenskaper




Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|--|----|---|----|
| Automatisk justering av stekepannens diameter | Ja | Automatisk avstenging ved overheting | Ja |
| Kasserolledetektering | Ja | Restvarmeindikator | Ja |
| Angivelse av minste størrelse på stekepanne | Ja | Vern mot utilsiktet start | Ja |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 7400 W | Type ledning | Ja, dobbel og trefase |
| Strøm (A) | 33 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spenning (V) | 220-240 V | Lengde på strømledning (cm) | 120 cm |
| Spenning: 2 (V) | 380-415 V | Koblingsboks | 6-polet |
| Type ledning | Enfase | Støpseltype | Nei |

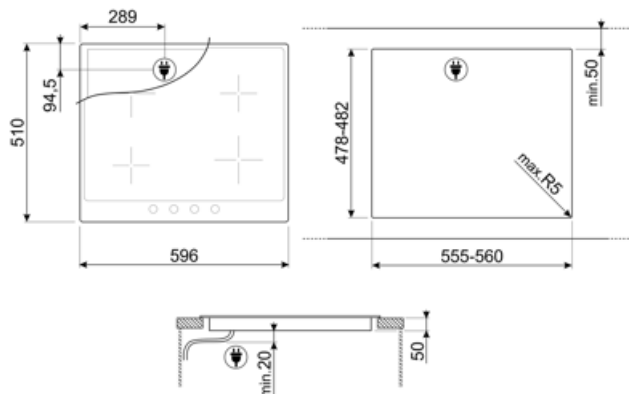

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SI964XM











Farge: Rustfritt stål



SI964PM

Farge: Creme

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking. |  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |
|  | Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing. |  | Overhetingsbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles. |
|  | Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen. |  | Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd. |
|  | Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes. |  | Bryterknottkontroll |