

SI964NM



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe
EAN-kode	8017709275815



Estetisk linje



Estetikk	Victoria
Farge	Sort
Materiale	Verniciato
Ramme	Ja
Rammefarge	Sort
Type kontroll innstilling	Vridere
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Krom
Serigrafi farge	Sølv
Andre tilgjengelige farger	Hvit, Rustfritt stål, Creme

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate	478-482x555-560 mm	Kontroller med barnelås	Ja
Modus for begrenset effektforbruk	Ja	Hurtigstart	Ja
Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Venstre bak - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm


Høyre bak - Induksjon - enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Høyre foran - Induksjon - enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overheting	Ja
Kasserolledetektering	Ja	Restvarmeindikator	Ja
Angivelse av minste størrelse på stekepanne	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7400 W	Type ledning	Ja, dobbel og trefase
Strøm (A)	33 A	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Koblingsboks	6-polet
Type ledning	Enfase	Kontakt	No

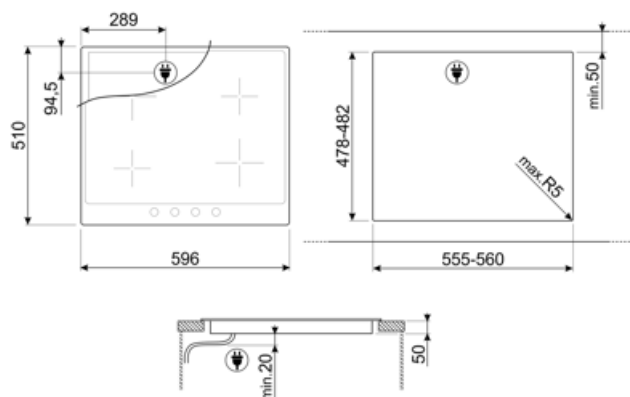

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



SCRP











Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.		Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: Valg som gjør det mulig å begrense effektgrensen til apparatet energisparing.		Overhetingbeskyttelse: Sikkerhetssystemet som automatisk slår av platetoppen hvis kontrollenheten overoppheles.
	Induksjon: Arbeidet til disse platetoppene er basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Varmen genereres direkte i bunnen av pannen når den er i kontakt med platetoppen.		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Bryterknottkontroll

Benefit (TT)

Induksjonstopp

Rask tilberedning og presis temperaturkontroll

Nøyaktig effektjustering via knotter, for mer presis kontroll av tilberedningsnivået

Kontrollknapp frontposisjon

Øyeblikkelig og intuitiv kontroll takket være frontkontroller, lett tilgjengelig for praktisk bruk.

Optimalisering av energiforbruket med Eco-Logic Advance, som tillater begrensning av effektforbruket fra 2,4 kW i trinn på 0,1 kW

Ni effektnivåer og Boost-funksjon for optimal stekeytelse