

SI964NM





Família

De encastre

Dimensões Tipo de energia Tipo de placa

Código EAN

Placa

Instalação superior

60 cm Elétrica Indução

8017709275815



Design



Design Victoria
Cor Preto

Material Fibra termoformada

Moldura Sim

Cor da moldura Moldura em preto

ComandosRotativosComandos SliderVermelhoPosição dos comandosFrontais

N° de comandos

Cor dos comandos Cromados

LogótipoLogótipo serigrafadoCor da serigrafiaSerigrafia em prateadoOutras cores disponíveisBranca, Aço inox, Creme

Programa/ Funções



Número de zonas de indução4Número de zonas com PowerBooster4Níveis de potência9Número total de zonas de cocção4

Opções











Corte na pedra Eco-logic opção limitadora de potência

Opção de limitador potência por níveis

478-482x555-560 mm

Sim

1900, 2600, 3000, 3800,

4500 W

Opção bloqueio de comandos para

segurança das crianças

Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente Sim

Sim

Especificações técnicas





Anterior esquerdo - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Posterior esquerdo - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm Posterior direito - Zona de indução singular - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm Anterior direito - Zona de indução singular - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente Reconhecimento do

Sim

Desliga automaticamente por sobreaquecimento

Sim

recipiente

Indicador de calor

Sim

Indicador de diâmetro

mínimo do recipiente

Sim

Proteção contra início

acidental

residual

Sim

Ligação elétrica

Potência elétrica

7400 W

Tipos de ligação adicionais

Sim, bifásica e trifásica

nominal

Corrente (Amperes) 33 A Tensão (Volts) 220-240 V

Tensão 2 (Volts) Tipo de cabo de

alimentação


380-415 V para ligação monofásica Frequência (Hz) Comprimento do cabo de alimentação

Placa de bornes

50/60 Hz

120 cm

6 polos Ficha elétrica No

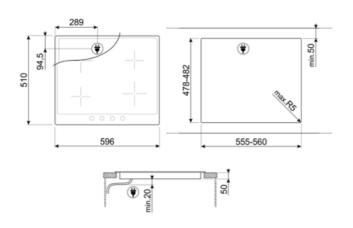



Acessórios Compatíveis

GRILLPLATE



Grelha universal com asas. Ideal para cozinhar carne, queijo e vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm

TPKPLATE



Placa universal com asas. Ideal para cozinhar peixe, ovos ou vegetais. Dimensões LxP: 410 x 240 mm



SCRP

Raspador para placas de indução, cerâmica e teppanyaki



Alternative products



SI964XM

Cor: Aço inox



SI964PM Cor: Creme



Symbols glossary



PowerBooster (P): faz com que a placa trabalhe na potência máxima sempre que se torne necessário cozinhar os alimentos de forma muito intensa e rápida. Tem limitador de tempo devido à potência elevada.



Lava-louça com instalação superior com perfil de altura convencional.



Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.



Instalação universal: placas de indução que podem ser instaladas na furação universal das placas a gás, furo com 46 cm de largura e 48 cm de profundidade. Estas placas são a solução quando se pretende substituir a fonte energética de gás para eletricidade.



EcoLogic: opção que permite reduzir a potência nominal do eletrodoméstico. Muito útil para permitir o funcionamento de vários aparelhos em simultâneo quando a potência do quadro elétrico é baixa.



Proteção de sobreaquecimento: sistema que desliga automaticamente o eletrodoméstico quando a temperatura excede a segurança.



Indução: a placa de indução funciona com bobines circulares que emitem um campo magnético diretamente sobre um recipiente com fundo ferroso. O campo magnético produz calor direto sobre o recipiente, o que gera maior rapidez de cocção e maior eficiência energética.



Início Rápido: através desta função é possível atingir o nível de aquecimento selecionado, em menor tempo. As zonas de cozedura partirão na potência máxima para depois ser diminuída, uma vez atingido o nível de potência selecionado.



Indicador de calor residual: após desligar a zona, um H (de Hot) indica que a zona ainda está quente, podendo servir para manter a comida. A luz desliga quando a temperatura baixa dos 60°C.



Knobs control