

# SI964NM



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Tradițional  
60 cm  
Electric  
Inducție  
8017709275815



## Estetică



Estetică  
Culoare  
Material  
Cadru  
Culoare cadru  
Tip de setare de control  
Culori LED  
Poziție buton rotativ de control  
Nr. de controale  
Controlează culoarea  
Logo  
Culoare serie  
Culori alternative disponibile

Victoria  
Negru  
Verniciato  
Da  
Negru  
Butoane rotative de control  
Roșu  
Față  
4  
Crom  
Ecran mătase  
Argint  
Alb, Oțel inoxidabil, Crem

## Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție  
Nr. de zone de gătit cu amplificator  
Niveluri de putere  
Nr. total de zone de gătit

4  
4  
9  
4

## Opțiuni



|                                    |                                |                                       |    |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|
| Decupaj standard                   | 478-482x555-560 mm             | Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da |
| Mod consum limitat de energie      | Da                             | Pornire rapidă                        | Da |
| Mod consum limitat de energie în W | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |                                       |    |

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

|                                                 |    |                                          |    |
|-------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | Oprire automată la supraîncălzire        | Da |
| detectare tigaie                                | Da | Indicatorul căldurii reziduale           | Da |
| Indicarea diametrului minim al cuvei            | Da | Protecție împotriva pornirii accidentale | Da |

## Conexiune electrică

|                                             |           |                                 |                       |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 7400 W    | Tip de cablu electric           | Da, dublu și trifazic |
| Curent                                      | 33 A      | Frecvență (Hz)                  | 50/60 Hz              |
| Tensiune (V)                                | 220-240 V | Lungimea cablului de alimentare | 120 cm                |
| Tensiune 2 (V)                              | 380-415 V | Terminal box                    | 6 poles               |
| Tip de cablu electric                       | Monofazat | Ștecher                         | Nu                    |

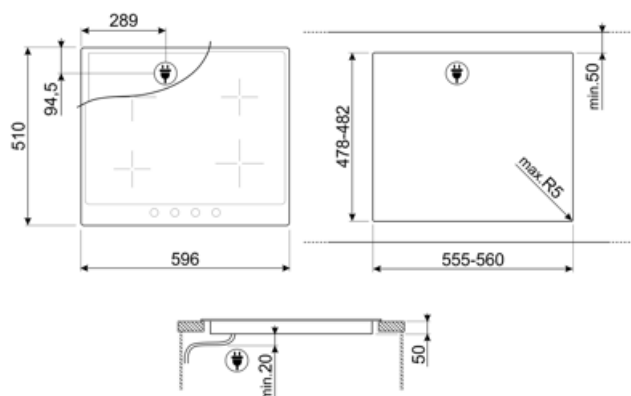

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



### SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

---

## Alternative products

---



**SI964XM**

**Culoare:** Oțel inoxidabil



**SI964PM**

**Culoare:** Crem

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.                              |  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie                                                                                                                                |
|  | Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.      |  | Controlul butoanelor                                                                                                                                                                                                          |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi                                                                                                                                         |  | Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.                                                                                                             |
|  | Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.                                  |  | Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.                                            |
|  | Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte. |  | Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge. |