

SI964NM



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709275815



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Ram
Färg på ram
Typ av kontroller
Slidekontroll
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar
Andra tillgängliga färger

Victoria
Svart
Formpressat
Ja
Svart
Vred
Röd
Front
4
Krom
Silver
Vit, Rostfritt stål, Creme

Alternativ



Standard inbyggnadsmått 478-482x555-560 mm
Alternativ för effektbegränsare Ja
Effektbegränsningsläge - Steg 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W

Barnlås Ja
Quick start Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

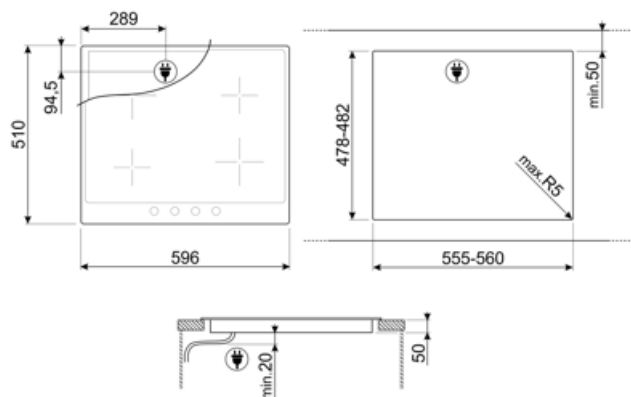
Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överhettning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Markering för minsta storlek på kokkärl	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Ja, 2- och 3-fas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	6 polig
Typ av sladd	Enfas		



Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRIP











Hällskrapa för keramiska hållar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Kontrollvred