

# SI964NM



**Сімейство продуктів**  
**Вбудовування**  
**Розміри**  
**Джерело живлення**  
**Тип**  
**Код EAN**

Варильна поверхня  
Стандартна  
60 cm  
Електричний  
Індукційна  
8017709275815



## Естетика



<b>Естетика</b>	Victoria
<b>Колір</b>	Чорний
<b>Матеріал</b>	Теплоформований матеріал
<b>Рамка</b>	Так
<b>Колір рамки</b>	Чорний
<b>Управління</b>	Перемикачі
<b>Слайдер</b>	Червоний
<b>Розташування перемикачів</b>	Фронтальне
<b>Кількість перемикачів</b>	4
<b>Колір перемикачів</b>	Хром
<b>Колір серіографії</b>	Сріблястий
<b>Також доступні кольори</b>	Білий, Нержавіюча сталь, Кремовий

## Програми/ Функції



<b>Кількість зон приготування</b>	4
<b>Кількість індукційних зон приготування</b>	4
<b>Кількість зон приготування з функцією BOOSTER</b>	4
<b>Рівні потужності</b>	9

## Опції



<b>Стандартный вырез</b>	478-482x555-560 мм	<b>Блокування управління</b>	Так
<b>Режим обмеження потужності</b>	Так	<b>Швидкий старт</b>	Так
<b>Режим обмеження потужності - покрокова</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 Вт		

## Технічні характеристики




Передня ліва - Індукція - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Задня ліва - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см  
 Задня права - Індукційна - одинарна - 2.30 кВт - Booster 3.00 кВт - Ø 21.0 см  
 Передня права - Індукція - одинарна - 1.30 кВт - Booster 1.40 кВт - Ø 16.0 см

<b>Автоматичне визначення діаметру посуду</b>	Так	<b>Автоматичне відключення при перегріванні</b>	Так
<b>Автоматичне визначення наявності посуду</b>	Так	<b>Індикатор залишкового тепла</b>	Так
<b>Індикація мінімального діаметру посуду</b>	Так	<b>Захист від випадкового включення</b>	Так

## Електричне підключення

<b>Номинальна потужність</b>	7400 Вт	<b>Тип електричного кабелю</b>	Одно та двофазний
<b>Сила струму (А)</b>	33 А	<b>Частота струму (Гц)</b>	50/60 Гц
<b>Напруга (В)</b>	220-240 В	<b>Клемна коробка</b>	6 полюсів
<b>Напруга 2 (В)</b>	380-415 В		

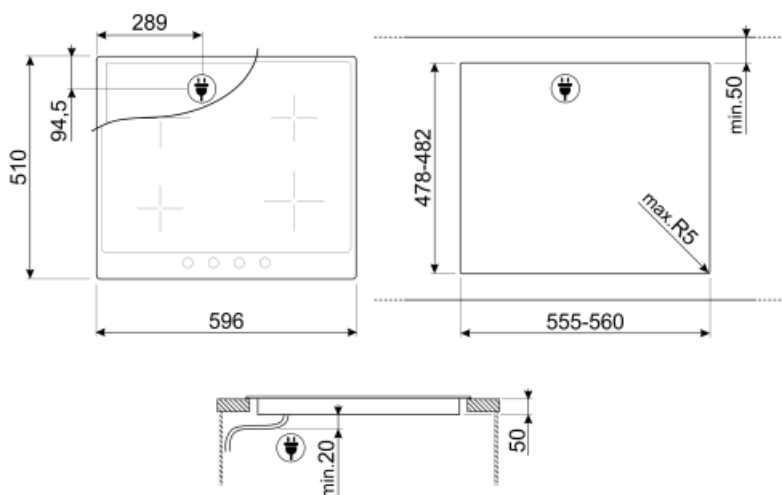

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP











Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TRKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей.  
Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary (ТТ)

	Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.		Стандартный размер выреза
	ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.		Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.
	Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.		Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.
	Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.		Поворотные переключатели