

## SI964PM



Skupina výrobků  
Vestavěný typ  
Detail  
Elektrické napájení  
Typ  
EAN kód

Varná deska  
Tradiční  
60 cm  
Elektřina  
Indukce  
8017709275822



## Aesthetics



Estetika  
Barva  
Materiál  
Typ skla  
Rám  
Barva rámu  
Typ nastavení ovládní  
Barvy LED  
Poloha ovládacího knoflíku  
Počet ovládacích prvků  
Barva ovládacích prvků  
Logo  
Barva sítotisku  
Dostupné alternativní barvy

Victoria  
Krémová  
Lakované  
keramika Eclipse  
Ano  
Krémová  
Ovládací knoflíky  
Červená  
Přední  
4  
Chróm  
Sítotisk  
Šedá  
Bílá, Černá, Nerezová ocel

## Program/funkce



Počet indukčních varných zón	4
Počet varných zón se zesíleným výkonem	4
Úrovně výkonu	9
Celkový počet varných zón	4

## Možnosti



Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Režim omezené spotřeby energie	Ano	Rychlé spuštění	Ano
Režim omezené spotřeby energie ve W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


## Technické parametry



Přední levá - Indukční – jediná	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Zadní levá - Indukční – jediná	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Zadní pravá - Indukční – jediná	- 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Přední pravá - Indukční – jediná	- 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Automatické nastavení podle rozměru nádoby detekce nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přehřátí	Ano
Indikace minimálního průměru nádobí	Ano	Indikátor zbytkového tepla	Ano
		Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano

## Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles
Napětí 2 (V)	380-415 V	Zástrčka	Ne
Typ elektrického kabelu	Jednofázový		

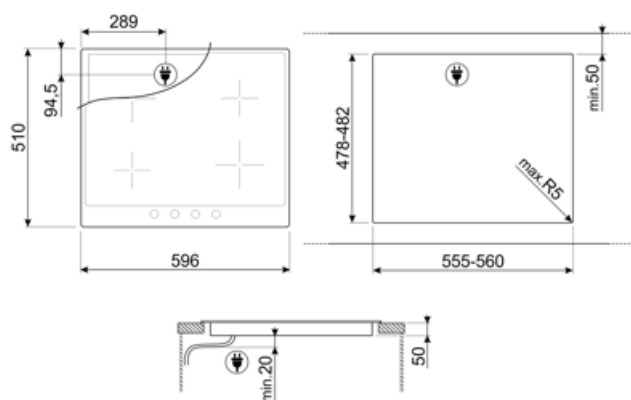

---

## Compatible Accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.



### SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki

---

## Alternative products

---



**SI964NM**












**Barva: Černá**



**SI964XM**

**Barva: Nerezová ocel**

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.  |  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy   |
|    | Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.   |  | CUT_OUT_STANDARD_72 dpi   |
|    | ECO-logika: možnost umožňuje omezit výkon spotřebiče a dosáhnout skutečnou úsporu energie.   |  | Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.                           |
|    | Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.                    |  | Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty. |
|    | Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne. |  | Tma se stává světlem  |
|  | Ovládání knoflíky  |   |   |