

SI964PM



| | |
|-----------------|---------------------|
| Produktfamilie | Kogeplade |
| Indbygningstype | Standard |
| Dimension | 60 cm |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Type | Induktionskogeplade |
| EAN-kode | 8017709275822 |



Æstetik



| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Æstetik | Victoria |
| Farve | Creme |
| Materiale | Lakeret |
| Glastype | Keramisk Eclipse |
| Ramme | Ja |
| Rammefarve | Creme |
| Type af betjeningsindstilling | Betjeningsknapper |
| Glider | Rød |
| Drejeknap position | Forside |
| Antal betjeninger | 4 |
| Betjening farve | Krom |
| Logo | Silketryk |
| Serigrafi farve | Grå |
| Alternative farver, der kan leveres | Hvid, Sort, Rustfrit stål |

Program / Funktioner



| | |
|------------------------------|---|
| Samlet antal induktionszoner | 4 |
| Antal kogezone med booster | 4 |
| Effektniveauer | 9 |
| Zoner i alt | 4 |

Valgmuligheder



| | | | |
|--|--------------------------------|------------------|----|
| Udkæring af bordplade | 478-482x555-560 mm | Knapper | Ja |
| Begrænset strømforbrugstilstand | Ja | lås/børnesikring | |
| Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | Hurtig start | Ja |


Tekniske egenskaber



| | | | |
|--|---|---------------------------------------|----|
| Forrest til venstre - Induktion - enkelt | - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | |
| Bagest til venstre - Induktion - enkelt | - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | |
| Bagest til højre - Induktion - enkelt | - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm | | |
| Front-højre - Induktion - enkelt | - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm | | |
| Automatisk justering af pandediameter | Ja | Automatisk slukning ved overophedning | Ja |
| Panderegistrering | Ja | Restvarmeindikator | Ja |
| Angivelse af den mindste grydediameter | Ja | Beskyttelse mod uønsket start | Ja |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| Elektrisk tilslutning, normering (W) | 7400 W | Ledningstype | Ja, dobbelt- og trefaset |
| Nuværende | 33 A | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spænding (V) | 220-240 V | Klemkasse | 6 poler |
| Spænding 2 (V) | 380-415 V | Stik | Nej |
| Ledningstype | Enkelt fase | | |

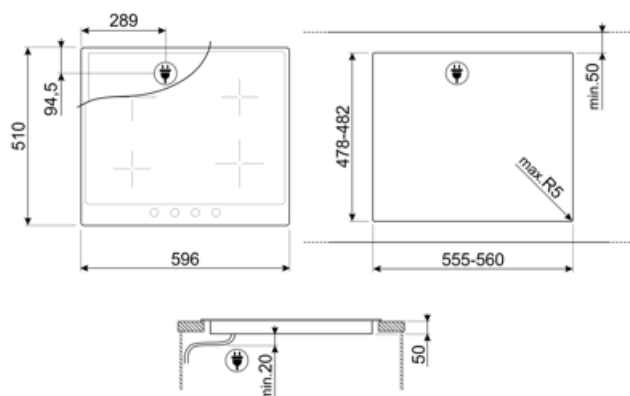

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper

Alternative products



SI964NM












Farve: Sort



SI964XM

Farve: Rustfrit stål

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig. |  | Standardinstallering: Traditionel installation i bordplade, velegnet til ethvert køkkensæt |
|  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklusen, så det ikke på uheldigvis kan ændres. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: indstillingen giver dig mulighed for at begrænse apparatets strømgrænse, der er reel energibesparelse. |  | Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden. |
|  | Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen. |  | Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået. |
|  | Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren. |  | Mørke bliver til lys |
|  | Knapbetjening | | |