

# SI964PM



Produktfamilie  
Einbau  
Abmessungen  
Energiequelle  
Typologie  
EAN-Code

Kochfeld  
Auflage  
60 cm  
Elektrisch  
Induktion  
8017709275822



## Ästhetik



Ästhetik

Farbe

Material

Glasart

Rahmen

Farbe des Rahmens

Bedienung

LED-Farbe Slider-Bedienung

Position Bedienelemente

Anzahl der Bedienknöpfe

Farbe der Bedienknöpfe

Farbe des Siebdrucks

Weitere Farbvarianten

Victoria

Creme

Lackiert

Eclipse Glaskeramik

Ja

Creme

Bedienknöpfe

Rot

Frontal

4

Chrom

Grau

Weiß, Schwarz, Edelstahl

## Programme / Funktionen



Anzahl der Kochzonen

4

Anzahl Induktionskochzonen

4

Anzahl der Kochzonen mit Booster

4

Leistungsstufen


9

## Optionen



<b>Ausschnittmass</b>	478-482x555-560 mm	<b>Tastensperre/Kindersicherung</b>	Ja
<b>Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung</b>	Ja	<b>Schnellstart</b>	Ja
<b>Reduzierte Leistungsstufen (W)</b>	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


## Technische Eigenschaften



Vorne links - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Hinten links - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
Hinten rechts - Induktion - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm			
Vorne rechts - Induktion - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm			
<b>Automatische Anpassung des Topfdurchmessers</b>	Ja	<b>Überhitzungsschutz</b>	Ja
<b>Automatische Topferkennung</b>	Ja	<b>Restwärmeanzeige</b>	Ja
<b>Dekor für min. Topfgröße</b>	Ja	<b>Einschaltschutz</b>	Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlußwert</b>	7400 W	<b>Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten</b>	Ja, zwei- oder dreiphasig
<b>Absicherung</b>	33 A	<b>Typ des beigefügten Anschlusskabels</b>	NO
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Spannung</b>	380-415 V	<b>Anschlussleiste</b>	6-polig
<b>Typ des vormontierten Anschlusskabels</b>	Einphasig		

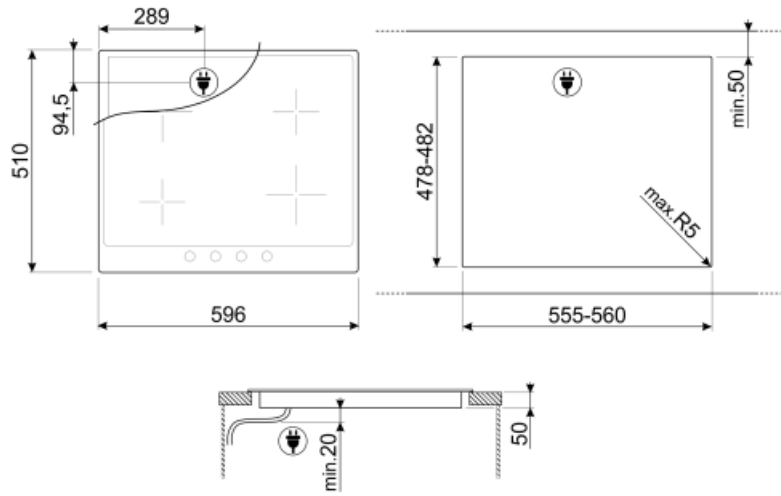

---

## Sonderzubehör

---



### GRILLPLATE

Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihafbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



### SCRP












Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



### TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Antihafbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.		Standardeinbau: Klassische aufgesetzte Montage auf der Arbeitsplatte.
	Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.		Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560 mm
	Eclipse-Schwarzglas		Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).
	Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.		Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.
	Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.		Restwärmanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
	Drehknebelbedienung		