

SI964PM



Tuoteryhmä
Kalusteeseen sijoitettava
Mitat
Virtalähde
Tyyppi
EAN-koodi

Keittotaso
Vakio
60 cm
Sähkö
Induktioliesi
8017709275822



Estetiikka



Estetiikka
Väri
Materiaali
Glass type
Kehys
Kehyksen väri
Säätimien tyyppi
Liukukiskot
Säätönappien sijainti
Säätimien lukumäärä
Säätimien väri
Väri
Väri vaihtoehdot

Victoria
Kermanvärinen
Maalattu
keraaminen Eclipse
Kyllä
Kermanvärinen
Säätimet
Punainen
Etuosa
4
Kromi
Harmaa
Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs

Ohjelmat/toiminnot




| | |
|-------------------------------------|---|
| Induktiokeittoalueita yhteensä | 4 |
| Tehostettuja keittoalueita yhteensä | 4 |
| Tehotasot | 9 |
| Keittoalueita yhteensä | 4 |

Vaihtoehdot



| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|
| Työtason profiili | 478-482x555-560 mm | Säätimet/lapsilukko | Kyllä |
| Virransäästötila | Kyllä | Pika-aloitus | Kyllä |
| Rajoitetun energiankulutuksen tila | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W | | |

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - yksi - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - yksi - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan | Kyllä | Automaattinen ylikuumenemisvirrankatkaisu | Kyllä |
| Keittoastian tunnistus | Kyllä | Jälkilämmön ilmaisin | Kyllä |
| Keittoastian vähimmäiskoon tunnistus | Kyllä | Vahingossa käynnistymisen esto | Kyllä |

Sähköliitännä

| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
| Sähköliitännätäteho (W) | 7400 W | Johdon tyyppi | Yksi vaihe |
| Virta (A) | 33 A | Johdon tyyppi | Kyllä, kaksi- ja kolmivaihe |
| Jännite (V) | 220-240 V | Taajuus (Hz) | 50/60 Hz |
| Jännite 2 (V) | 380-415 V | Liitinrasia | 6 napaa |

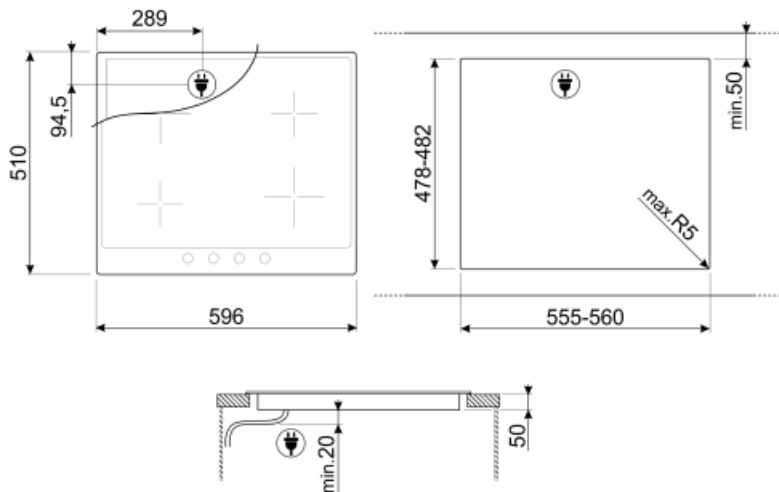

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP












Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä. |  | Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötason, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin |
|  | Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta. |  | Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu. |
|  | Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa. |  | Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan. |
|  | Jäätinlämmön ilmaisimet: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäätinlämmön ilmaisimet näyttävät, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu. |  | Pimeys muuttuu valoksi |
|  | Nappien ohjaus | | |